


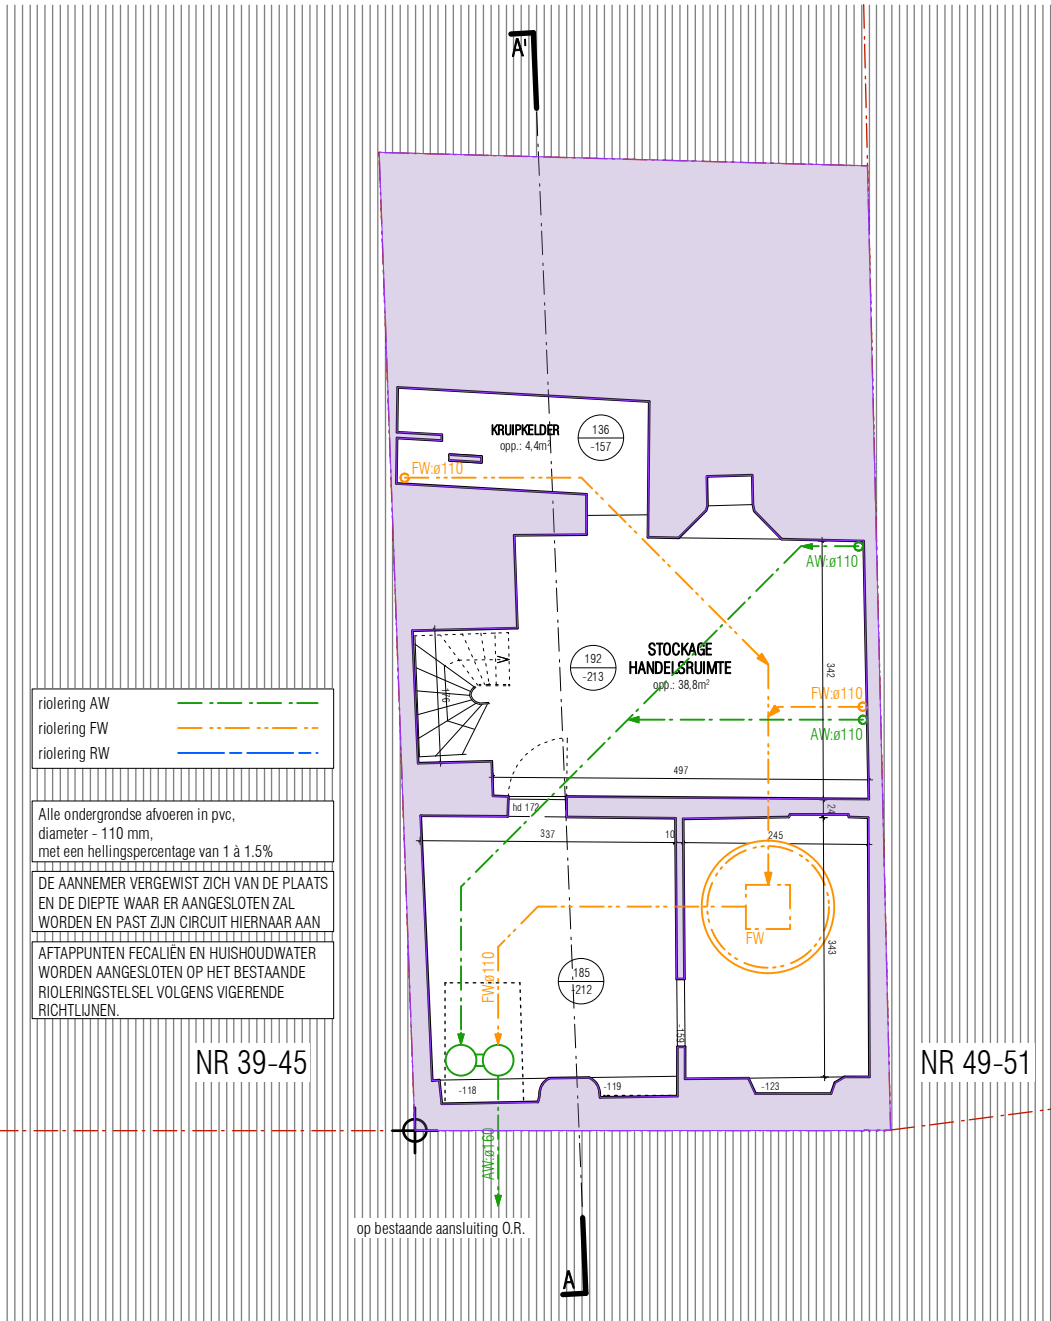

riolering AW	— — — — —
riolering FW	— — — — —
riolering RW	— — — — —

Alle ondergrondse afvoeren in pvc,
diameter - 110 mm,
met een hellingspercentage van 1 à 1.5%

DE AANNEMER VERGEWIST ZICH VAN DE PLAATS
EN DE DIEPTE WAAR ER AANGESLOTEN ZAL
WORDEN EN PAST ZIJN CIRCUIT HIernaAR AAN

AFTAPPUNTEN FECALIËN EN HUISHOUDWATER
WORDEN AANGESLOTEN OP HET BESTAANDE
RIOLERINGSTELSEL VOLGENS VIGERENDE
RICHTLIJNEN.

NR 39-45

NR 49-51

op bestaande aansluiting O.R.