


# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

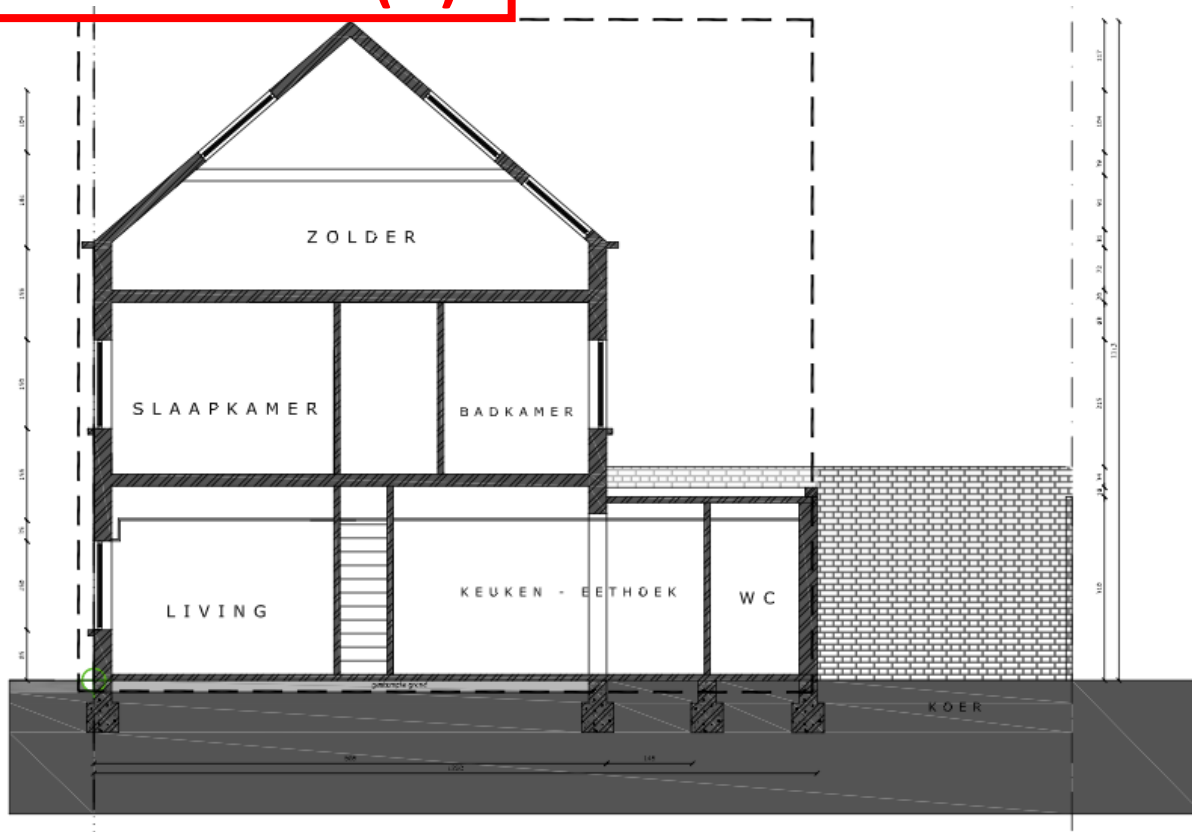

## Overzicht

- Ter hoogte van zolder aanwerking tegen dakgoot + afwerking dakgoot in rockpanel mineral rust
- Plaatsen van zinken vensterbanken
- 12 cm isokurk + 2cm isokurk facade ter hoogte van eerste en tweede verdieping
- 12 cm isokurk + 1 cm cementering ter hoogte van gelijkvloers
- Plint: behoud huidige arduinen stootvaste tegel
- Voetpad bestaande toestand: 126cm breed, 140cm tot buitenkant stoepboord
- Voetpad na de werken: 116cm breed, 130cm tot buitenkant stoepboord

Toestand: bestaand + nieuw	Plan: doorsnede
<b>Bouwplaats</b> Provincie Oost-Vlaanderen Stad/Gemeente: Gent Straat: Maisstraat 9 Kadaster: 10 <sup>de</sup> afdeling – Sectie K n°210d <sup>2</sup>	