


# ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Doorsnede spuitkurk

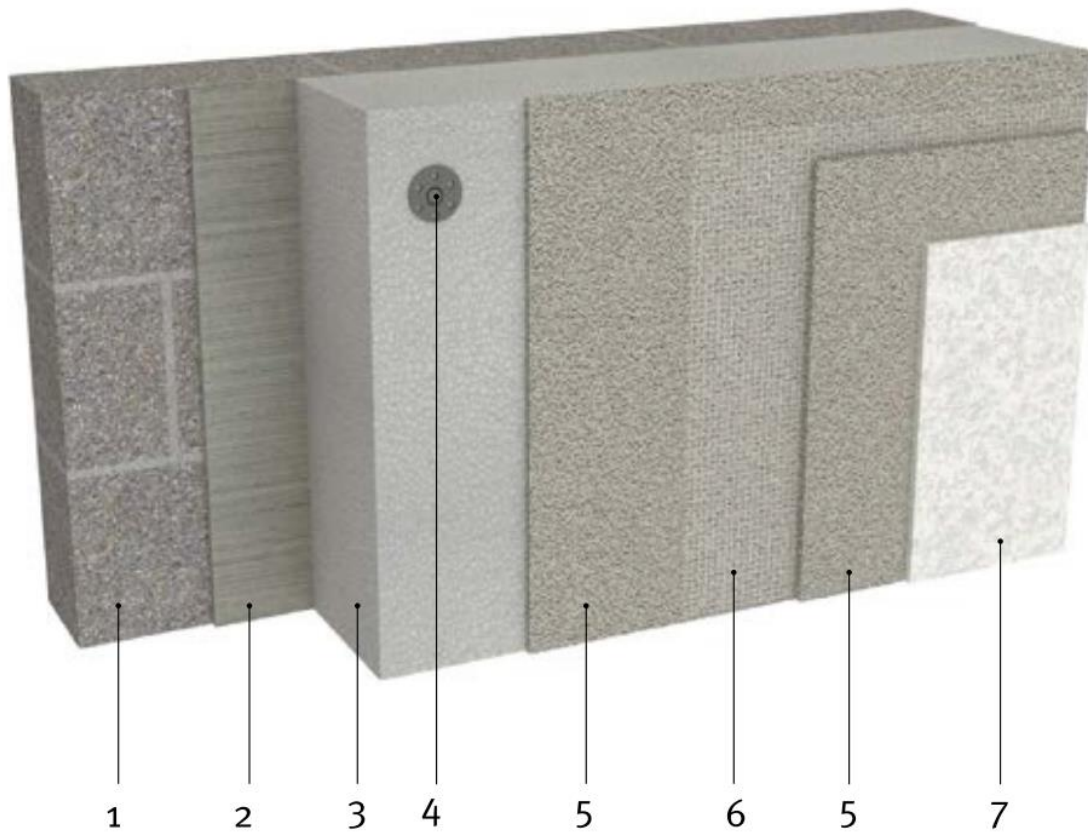

1. Ondergrond / baksteen
2. Kleefmortel Fibraflex (max 20mm)
3. EPS isolatieplaat
4. (optioneel) Mechanische verankering (slagplug)
5. Grondlaag Fibraflex - 8mm
6. Glasvezelwapening ETAG04 - 165gram
7. Spuitkurk 2mm