

DE BRABANDER JEFFREY
Gentbruggestraat 171
9040 SINT-AMANDSBERG

OFFERTE

Blad 1

<u>Referentie</u>	<u>Offertenummer</u>	<u>Boekdatum</u>
2391	OF2019915	03/07/2025

Geachte mevrouw, mijnheer,

Betreft: conventionele dampkap

Wij danken u voor uw prijsaanvraag en zijn zo vrij u onze beste prijzen aan te bieden voor het leveren en plaatsen van conventionele dampkap

Omschrijving	Aantal	EH-prijs Excl btw	TOT-prijs Excl btw
--------------	--------	----------------------	-----------------------

DAMPKAP

Het leveren en plaatsen van een RVS-dampkap, rechthoekig model, L1800 x D950 x H450. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de verstrekte gegevens: kookvuur 4 platen + kookvuur 2 platen + steamer). De dampkap is voorzien van 3 vetfilters 400x300 en heeft een ingebouwde TL-verlichting. Met de meegeleverde snelheidsschakelaar kan de snelheid van de extractiemotor traploos gewijzigd en ingesteld worden.	5.880,62	5.880,62
--	----------	----------

De extractiemotor zal voorzien worden boven het valse plafond van het sanitair. Op die manier blijft de geluidshinder beperkt, en is de motor toch nog steeds bereikbaar voor onderhoud en/of interventies.

Tussen dampkap en extractiemotor werken we met een rond kanaal van 315mm, tussen de extractiemotor en de aluminium overdrukkelep voorzien we rechthoekige kanalen 200 x 300mm (om de omkasting zo laag als mogelijk te houden).

Nota: bij een conventionele dampkap gaat alle afgezogen lucht integraal naar buiten, dus ook alle geur en alle kookvocht. Dit houdt in dat er via (natuurlijke) ventilatie voldoende toevoer van buiten moet zijn in de horecazaak. De vereiste luchttoevoer is immers steeds gelijk aan de luchtafvoer.

Totaal DAMPKAP	5.880,62
-----------------------	-----------------

RONDE KANALEN

Het leveren en plaatsen van de verzinkte ronde kanalen 315mm tussen de dampkap en de extractiemotor.	995,54	995,54
--	--------	--------

Totaal RONDE KANALEN	995,54
-----------------------------	---------------

Omschrijving	Aantal	EH-prijs Excl btw	TOT-prijs Excl btw
RECHTHOEKIGE KANALEN			
Het leveren en plaatsen van de rechthoekige kanalen 200x300mm tussen de extractiemotor en de overdrukklep buiten.		2.322,59	2.322,59
Totaal RECHTHOEKIGE KANALEN			2.322,59
ALUMINIUM OVERDRUKKLEP BUITEN			
Het leveren en plaatsen van een aluminium (natuurkleur) overdrukklep aan de gevel buiten: 382x382mm.		801,33	801,33
Totaal ALUMINIUM OVERDRUKKLEP BUITEN			801,33
ELEKTRISCHE AANSLUITING EN TOEBEHOREN			
het leveren en plaatsen van alle elektrische toebehoren en indienststelling van de dampkap.		504,48	504,48
Totaal ELEKTRISCHE AANSLUITING EN TOEBEHOREN			504,48

Netto	€	10.504,56
BTW 21,00%	€	2.205,96
Totaal te betalen	€	12.710,52

Hopende u van dienst te zijn geweest,

Handtekening klant voor akkoord

Levertermijn: overeen te komen


Geldigheid offerte: 14 dagen

Betalingsvoorwaarden:

30% Voorschot bij akkoord offerte voor aanvang van de werken
saldo volgens vordering der werken, betaling 30 dagen na factuurdatum.

Mogen wij u verzoeken ons, bij eventueel akkoord, een bestelbon door te sturen.

Steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen verblijven wij, Geachte heer, met de meeste hoogachting.

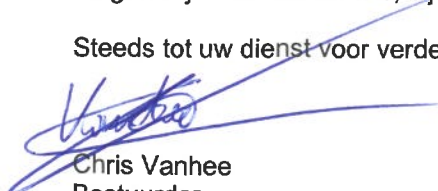

Chris Vanhee
Bestuurder

