


ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

WATERPARAGRAAF

Hemelwaterput:
De totale inhoud van de hemelwaterputten moet 240.000 l bedragen.
De hemelwaterputten moeten voorzien zijn van een pompsysteem dat hergebruik mogelijk maakt, aangevuld met een automatisch bijvulsysteem (technische info zie achtergronddocument bij de GSVH).
Er mag geen dubbel leidingsysteem (= mogelijkheid om bv. sanitair over te schakelen op drinkwater) voorzien worden.



Infiltratievoorziening:
De infiltratievoorziening moet een oppervlakte van 564,39 m² en een buffervolume van 137.400 liter hebben.

Ondergrondse constructies:
De aanleg van de ondergrondse constructie mag er geenszins voor zorgen dat er een permanente drainage optreedt met lagere grondwaterstanden tot gevolg. Een dergelijke permanente drainage is immers in strijd met de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid waarin is opgenomen dat verdroging moet voorkomen worden, beperkt of ongedaan gemaakt. De ondergrondse constructie dient dan ook uitgevoerd te worden als volledig waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem.



Situatie actual

0 1 2 3 4 5m

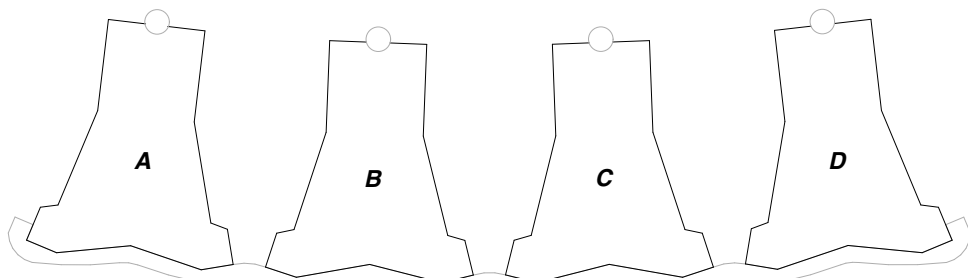

Project		Architect	
GroenSchulpe studentenhuizing Mastenheers		Bouwenbouw Architectuur	
Ligging		Lange Ledenkroonstraat 149 3900 Antwerpen	
Maatschappij		Infiltraatvorbouwen bv	
Basisgegevens		03.03.24.04	
Project		40200 - 41.00 TAVV	
Opdrachtgever		In samenwerking met	
Don Bosco Centrale VZW		Fransjeu Oudestraat 100 1100 Sint-Pieters-Woluwe	
Tekenings		Huidigste datum	05/03/2025
3101 Redigerings UPDATE 2		Publicatie datum	
Projectnaam, Project nr., Versie, Meters, Type, Datum		Formaat	BA
MAA 02.03		Schaal	1:100
		Formaat	1.800,0 x 1.100,0
Revisie		Publicatie datum	Omschrijving