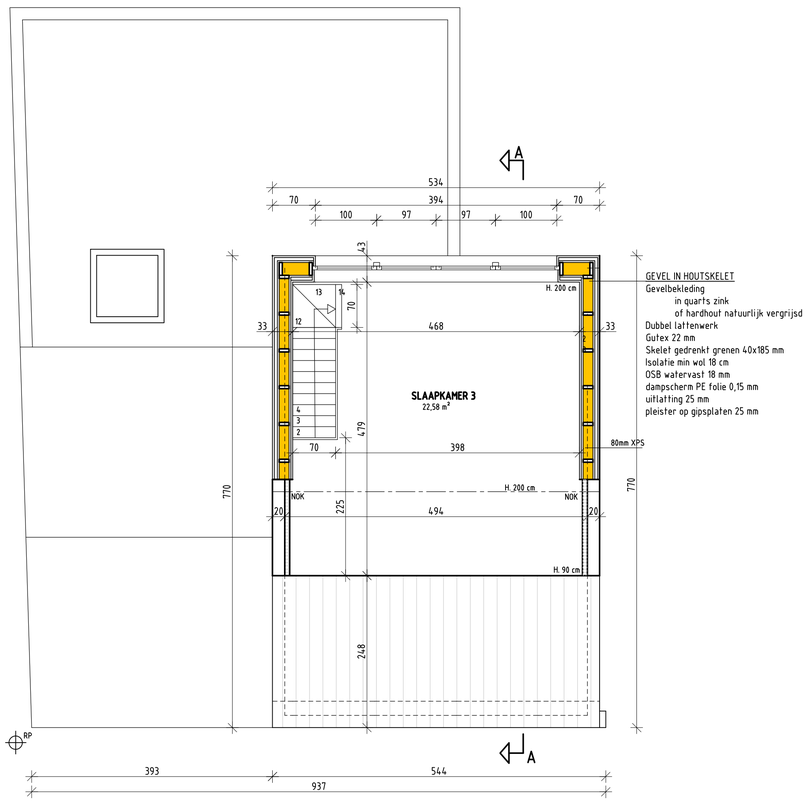

GEVEL IN HOUTSKELET
Gevelbekleding
in quarts zink
of hardhout natuurlijk vergrijsd
Dubbel lattenwerk
Gutex 22 mm
Skelet gedrenkt grenen 40x185 mm
Isolatie min wol 18 cm
OSB watervast 18 mm
dampscherm PE folie 0,15 mm
uitlatting 25 mm
pleister op gipsplaten 25 mm

ZOLDERVERDIEPING

PLANLEGENDE

- aanpalend bouwvolume
- bestaande en te behouden delen
- metselwerk in volle baksteen
- metselwerk in holle baksteen
- isolerend metselwerk in cellenbeton
- gevelsteen
- gewapend beton
- funderingsbeton
- muren in houtskelet
- stijlwand
- harde isolatie
- isolatie minerale wol

HEB / KS ligger / kolom in staal
BB / KB balk / kolom in gewapend beton
RW / NS afvoer regenwater / noodspuwer

R0.01 D0.01 raam nummer / deurnummer
CP / SP ø 315 Controleput / Sifonput diam 315 mm
-010 PEIL niveau - hoogte tov. Ref. peil +0.00
+ 030 niveau - hoogte tov. Ref. peil +0.00
RP Referentiepunt
58 Afmetingen in cm

H Hellingsrichting verhardingen
HD Hermetisch deksel
HDI Hermetisch deksel in te vloeren
ROLL Rolluik
RTO Ventilatie raamrooster
RM Rookmelder (RM)
VENT Ventilatie

UITVOERING

CONSTRUCTIE - STABILITEIT
- Het project wordt uitgevoerd volgens de gegevens van de stabiliteitsstudie opgemaakt door een bevoegd ingenieur. Eventuele architecturale afmetingen van constructie delen zijn louter richtinggevend.

PLANWIJZIGINGEN
- Wijzigingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

AFMETINGEN :
- Alle afmetingen van het plan worden vooraf en tijdens de uitvoering door de aannemer gecontroleerd. Deze afmetingen worden zonodig aangepast aan de bestaande toestand. Deze aanpassingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
- Alle vermelde afmetingen zijn ruwbouwmaten. De afmetingen na afwerking kunnen hierop afwijken.

BINNENDEUREN : hoogte opening 217 cm boven het vloerpas.

DORPELS : volgens gegevens leverancier buitenschrijnwerk

ROOKMELDERS
- Conform de richtlijnen brandweer (B.S. 13.06.2008) en art. 3 van het Decreet van 9/05/2008 voor beveiliging van woningen door optische rookmelders.

MEUBILAIR
- Alle getekende meubels en keukeninrichtingen zijn louter informatief.

EPB- REGELGEVING
- Het project wordt uitgevoerd conform de wetgeving inzake Energie Prestatie en Binnenklimaat.

ONTWERP OPDRACHTGEVER	Bouwen van een daktuibouw De Wit Benjamin	MURK HANSSENS ARCHITECTUURBUREAU Comm.V tel +32 (0)495 57 56 59 - info@murkhanssens.be			
INHOUD	Dakverdieping ontwerp	MH ARCHITECTUUR	schaal	1/ 50	dossier nr 779
0 m 1 m 2 m 3 m 4 m			datum	16/10/2025	plan nr 16