


De plannen geven de huidige toestand weer. Er werd niets afgebroken en/of verwijderd.
Alle maten dienen dus door de aannemer i.f.v. zijn specifieke uit te voeren werken gecontroleerd te worden.
De weergegeven perceelgrenzen (vnl bij verbouwingen) zijn in beginsel (tenzij opmetingsplan landmeter) vermoedelijke grenzen.
(Er wordt vanuit gegaan dat de muren 'loodrecht' op elkaar staan, tenzij duidelijk weergegeven op de plannen)
Alle technische fiches en uitvoeringsplannen dienen door de aannemers ten laatste één maand na beëindiging van hun werken (of voorlopige oplevering) voorgelegd worden.
Plannen van bv stabiliteitsstudie hebben voorrang op deze plannen.

Veiligheidscoördinator én EPB-verslaggever dient te worden aangesteld.
Alle werken worden uitgevoerd 'volgens de regels van de kunst' en cfr alle geldende voorschriften incl EPB-regelgeving (en startverklaring EPB-verslaggeving).
Autonome, optische rookmelders dienen voorzien cfr NBN EN 14604.

GEEN WERKEN AL UITGEVOERD NOCH GEPLAND/VOOROPGESTELD IN HOOFDVOLUME
& DIT OP ALLE VERDIEPINGEN

Grondplan verdieping 1 & 2
Nieuwe toestand

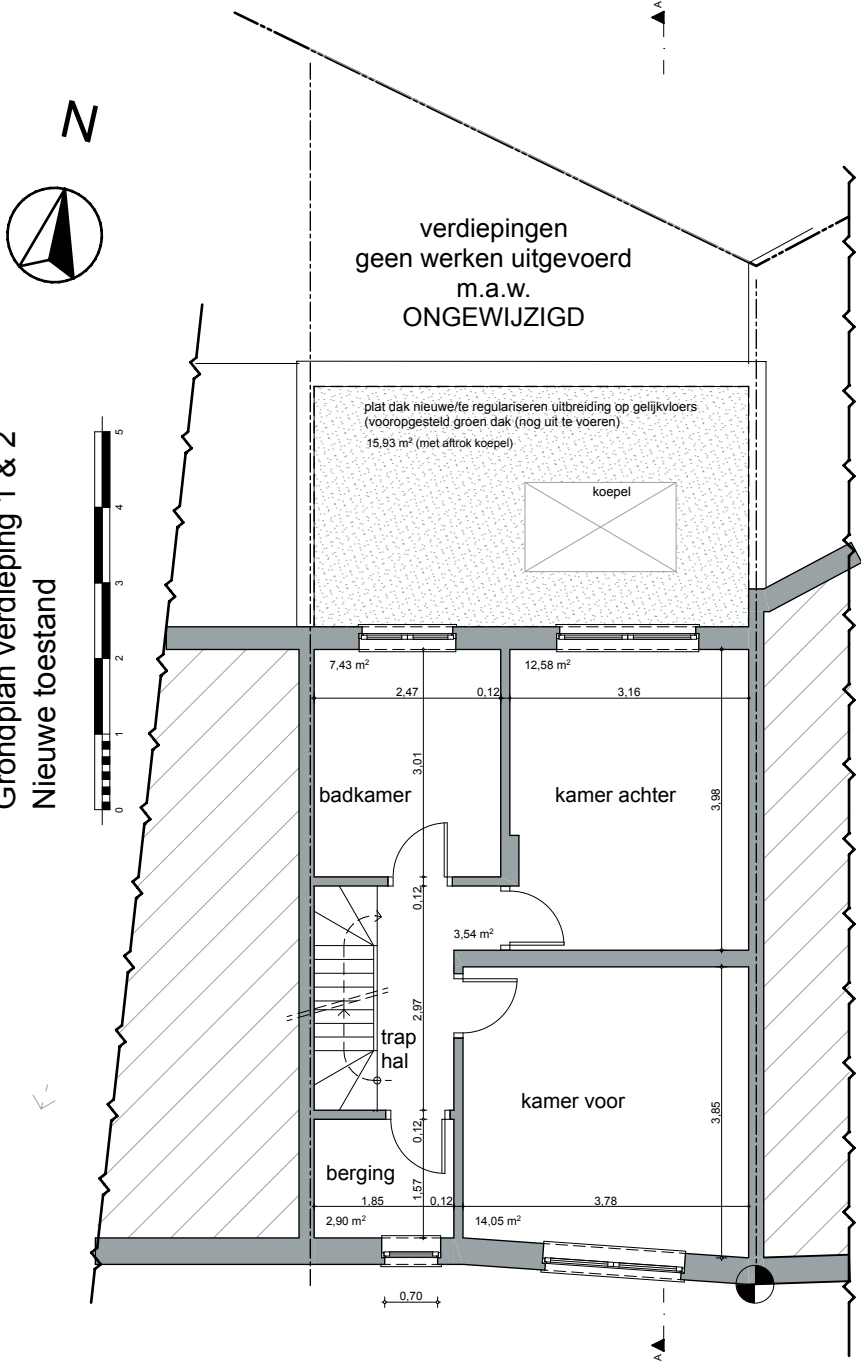

Uitbreiding rijwoning	Gelegen:	Opdrachtgever:	Grondplannen nieuw
architect Peter Roels - 09 231 59 34 - p.p.roels@pandora.be	Drongensesteenweg 164, 9000 Gent	Dhr Tazur Ahmed	Verdieping 1 & 2: bestaand & nieuw
dossier 2014/P/391	Dries 15 - 9070 Heusden / Destelbergen	Schaal (A4): 1:100	BA_TADG_P_B_03