


ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

VOORBEELD STANDAARD AANLEG & OPBOUW BETONDALLEN OF WATERDOORLAATBARE KLINKERS

INFILTREERBARE BODEM : LAGEN DIE DE WATERDOORLATENDE KLINKERS OF DALLEN DRAGEN

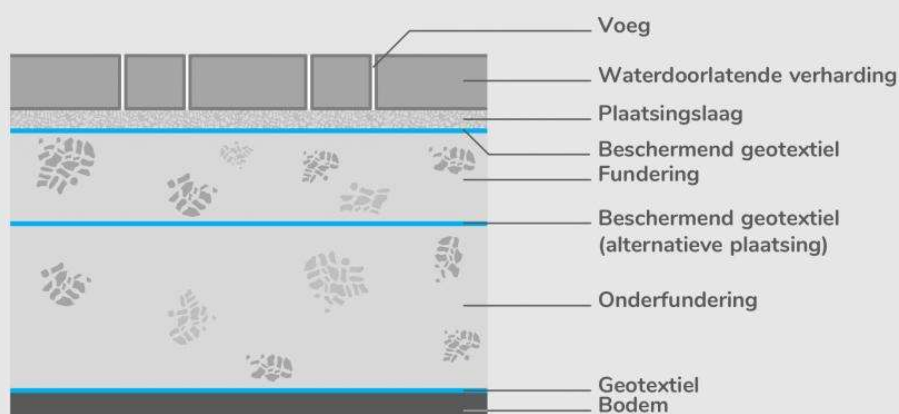

Impact groen

- de bestaande draad aan de noordoostelijke zijde moet behouden ter hoogte van de grote te behouden boom (diameter 70 cm).
- het nieuw te voorziene toegangspad moet aangelegd worden zonder boomwortels van de grote boom te beschadigen (en wordt aangelegd ten zuidwesten van de te behouden draad).
- Rondom de cabine mag geen verharding aangelegd worden.