




Grondplan

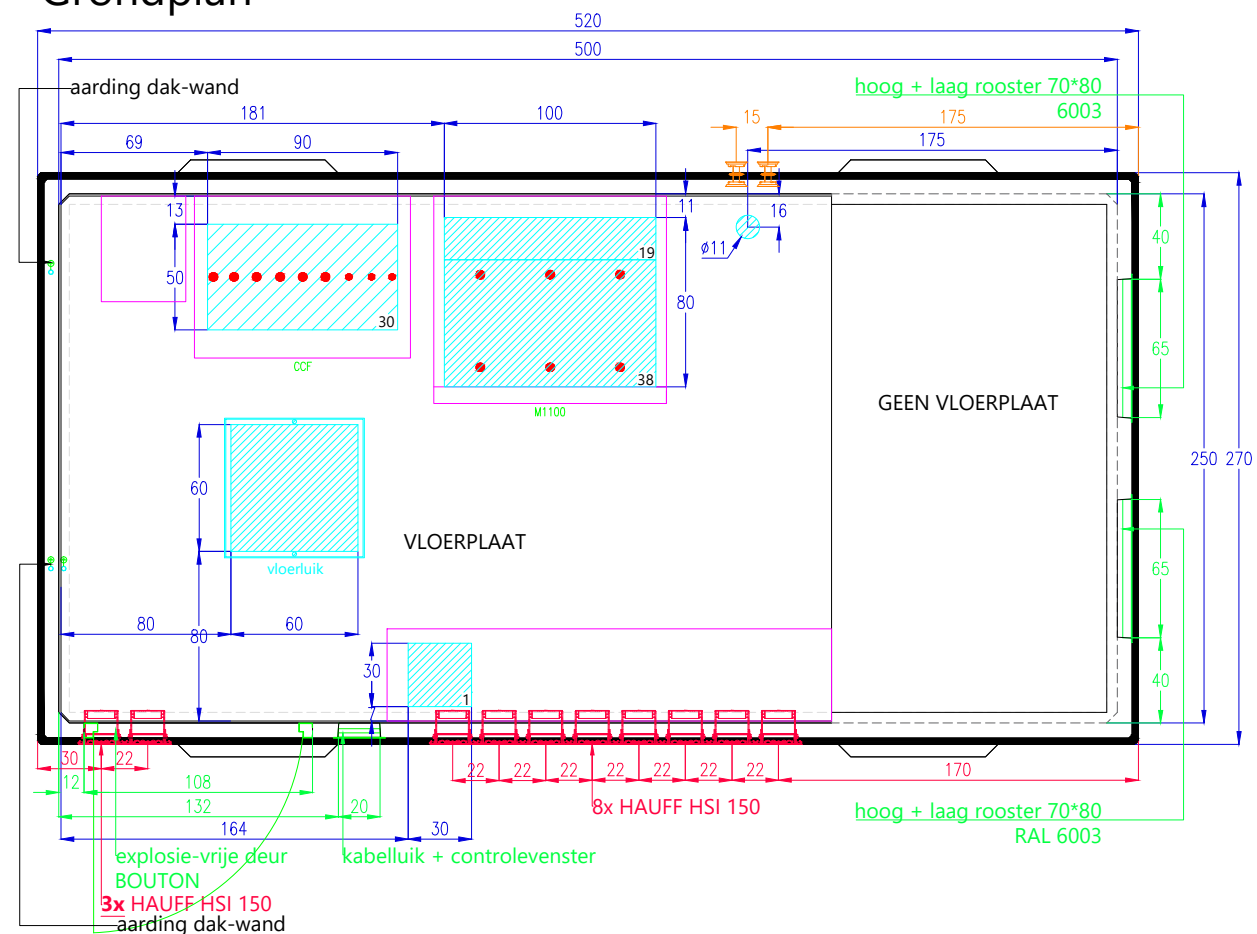


Vooraanzicht

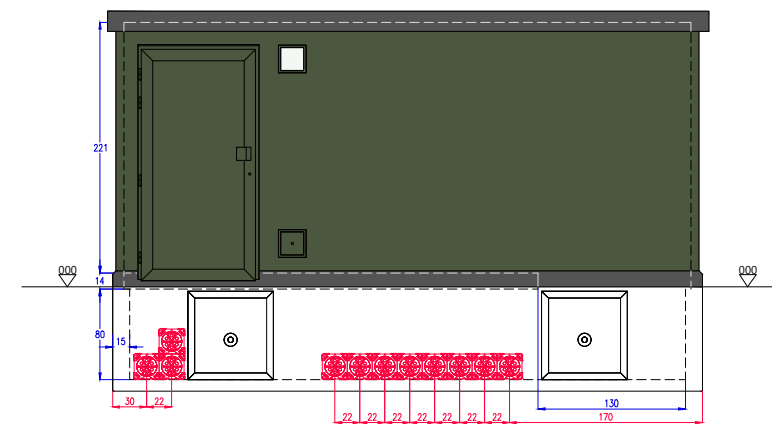


Rechteraanzicht

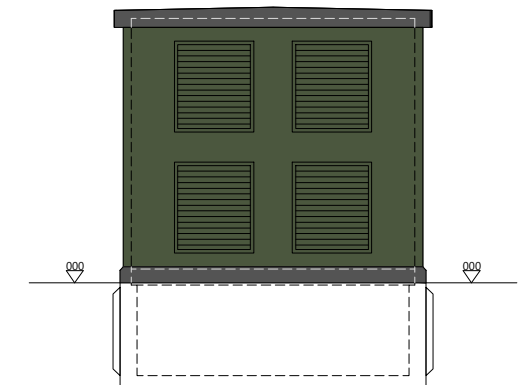

Achteraanzicht

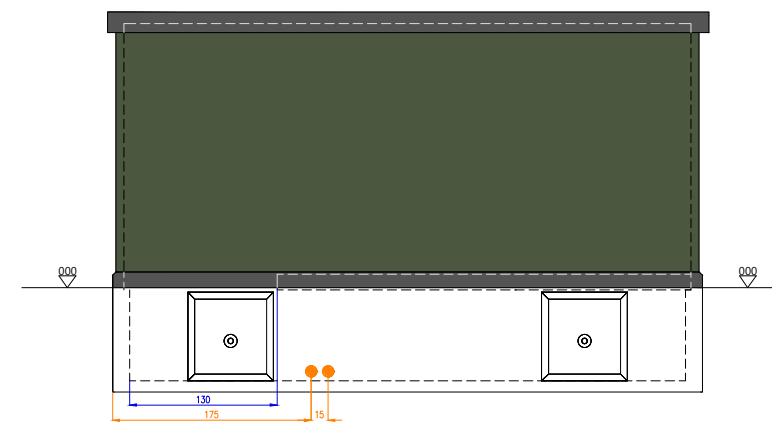

linkeraanzicht

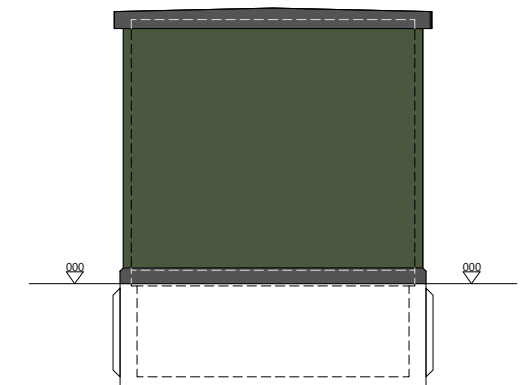

- afwerking van de buitenwanden: crepi RAL 6003
- afwerking + type van de deur: Bouton ro RAL 6003
- aantal + type rooters: ADEOS 4x 70*80 RAL 6003
- afwerking dak: zwart plat dak, waterdichte 2 comp. coating
- aantal kabelinlaten middenspanning: 11x HAUFF HSI 150
- geschikt HS-schakelmateriaal: AA20
- geschikt transformator vermogen: max. 1250kVA - olie
- olieopvangbak voorzien: ja
- anker type kelder : 6000 - 10t - 0170
- anker type vloerplaat : zie TPA
- anker type dakplaat: 6000 - 2.5t - 0095
- max. leeggewicht cabine + vloerplaat + kelder: 18.400kg
- gewicht dakplaat: 3.240kg
- cabine wapening: staalvezel
- dak/vloer wapening: bouwstaalnetten
- kelderbodem wapening: bouwstaalnetten
- WIT-001-010.01.02 (laad en manipulatie instructies cabines)
- alle openingen in de vloerplaat worden drukvast afgedicht

Lithobeton NV

Kanaalstraat 18
8470 Gistel - Snaaskerke
Tel : 059/27-60-60
Fax : 059/27-65-03
e-mail : info@lithobeton.be
internet : www.lithobeton.be

