Verharding te voldoen aan één van volgende principes:

>> Aanvraag conform (1) of (2)

(1) Waterdoorlatende verharding

klinkers op straatlaag of grastegels

fundering, drainerend schraal beton

onderfundering, ongebonden steenslag

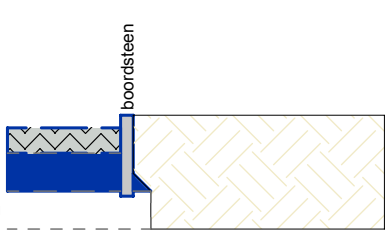

(2) Waterdoorlatende verharding

Helling max. 0,5%

Oppervlakte aanpalend groen
≥15% oppervlakte verharding

klinkers op straatlaag of grastegels

fundering, drainerend schraal beton

onderfundering, ongebonden steenslag



(3) Niet waterdoorlatende verharding

Oppervlakte aanpalend groen
≥25% oppervlakte verharding
Groenzone Aangelegd als Wadi,
min. 30cm diepte

Polybeton, natuursteen, ..

fundering, stabilisé
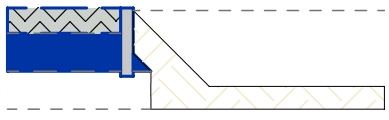
onderfundering, ongebonden steenslag