

PRINCIPEDetail:  
ACHTERZETRAAM+TABLET+VALBEVEILIGING  
ISOLERENDE VOORZETWAND IN STELWAND+MW

DETAIL 1B

DD&


bv DD&, architecten te Gent  
Lindelrei 15  
9000 GENT  
09/223.10.30

0 100mm 500mm  
schaal

ALLE MATEN DIENEN TER PLAATSE GEMETEN TE  
WORDEN VOOR UITVOERING

- achterzetraam:
- vast kader groter dan van bestaand raam om vleugels te kunnen openen
  - rondom luchtdicht aansluiten
  - onderaan afsteunen op metalen profiel
  - nieuw raamtablet, profiel als oorspronkelijk

ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)

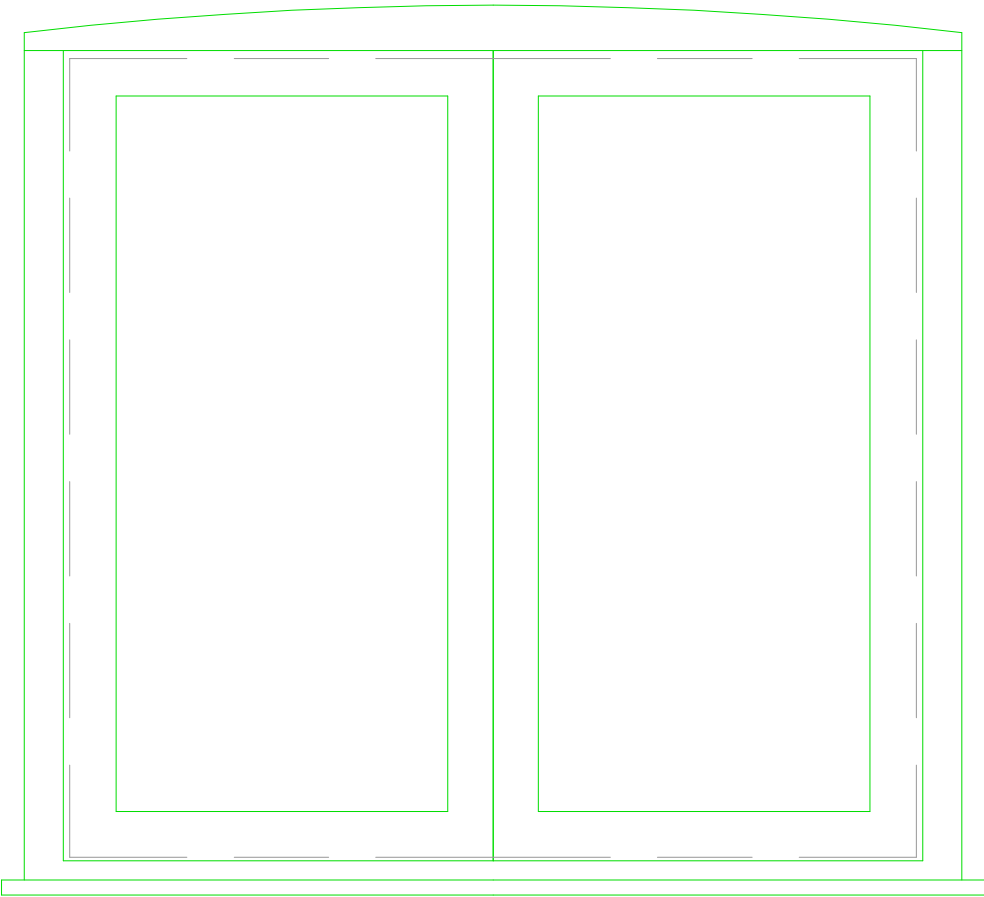

BINNENAANZICHT ACHTERZETRAAM

luchtdichtingsstrip rondom  
ACHTERZETRAAM

inwerken in witsteenstijl:  
U-vormige holte voorzichtig  
uit te kappen in de  
witsteenstijl, zodanig dat de  
staven voor de valbeveiliging  
hier kunnen ingewerkt  
worden.


luchtdichtingsstrip rondom  
ACHTERZETRAAM

staaf  
valbeveiliging  
ingewerkt  
in  
witsteenstijl  
en  
tussen  
dagkanten  
metselwerk

beugels om raam te dragen

2cm zachte minerale wol  
7cm stijlwerk met half stijve minerale wol  
18mm OSB  
13mm gipsvezelplaat

staaf valbeveiliging  
ingewerkt in witsteenstijl en  
tussen dagkanten metselwerk

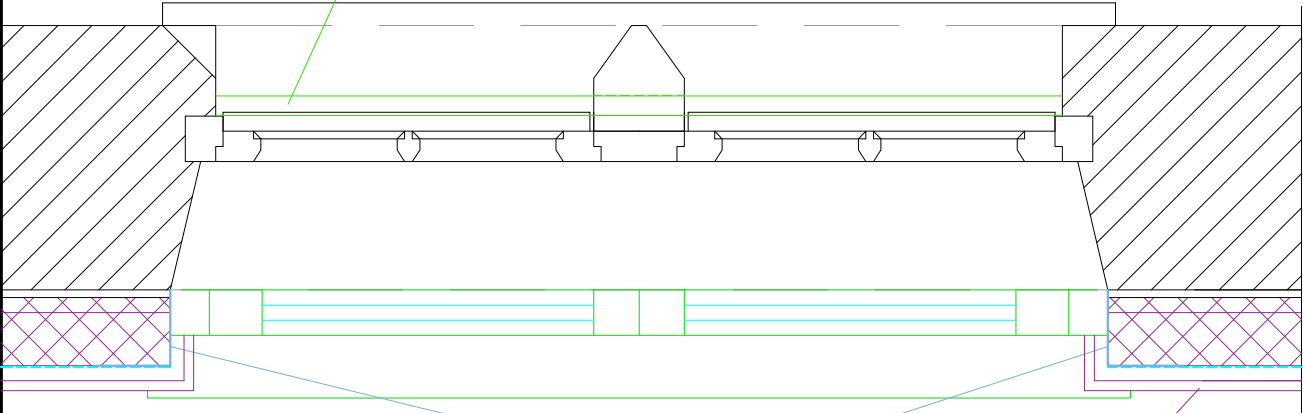

luchtdichtingsstrip rondom  
ACHTERZETRAAM

2cm zachte minerale wol  
7cm stijlwerk met half stijve minerale wol  
18mm OSB  
13mm gipsvezelplaat

HORIZONTALA SNEDE



VERTICALE SNEDE