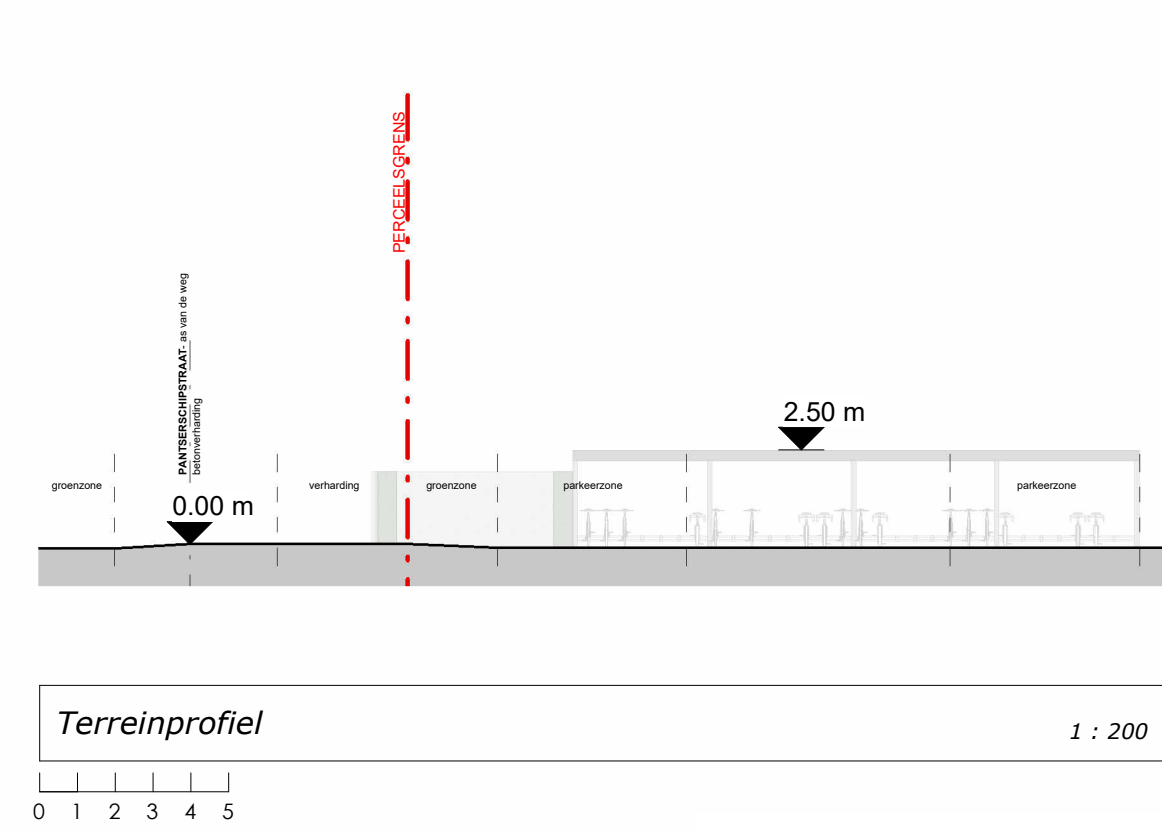


Opgelet: nieuwe norm NBN 501-400-1 inzake akoestische isolatie binnenkort van toepassing. Nieuwe norm voor gelaagd glas NBN 523-002 VERSIE 2007 is reeds

[illegible]

De woning dient te voldoen aan het decreet van 9 mei 2008 (BS 13/06/2008) houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelder lithium batterij: 10 jaar.

- de diameters van de rioleringsbuizen dienen door de ingenieur technieken of door de constructeur te worden bepaald
- sluieringen dienen tot op draagkrachtige en vorstvrije grond te worden uitgevoerd.
- de structuur van het gebouw dient door de ingenieur stabiliteit of door de constructeur te worden bepaald
- alsook de secties van de bepaalde onderdelen van de structuur

- Alle diktes van zowel isolatie- als geveermaterialen moeten bepaald worden door de persoon die aangesteld werd voor de energie prestatie berekening.
De berekening en eventuele wijzigingen dienen schriftelijk aan de architect meegedeeld te worden.

- indien er wijzigingen aangebracht worden dient de architect hiervan (=max. email, post...) schriftelijk op de hoogte gebracht worden
- alle afmetingen dienen door de architect te zijn getoetst en gecontroleerd te worden voor de start van de werken.
- de uitvoeringsplannen van de constructies dienen, vóóraleer de werken aan te vangen, ter goedkeuring aan de architect overgelegd te worden
- na het uitzetten van de bouwwerf (=aanduiding waar het bouwwerk zal worden geconstrueerd) dient de architect hiervan schriftelijk (=max. email, post...) op de hoogte worden gebracht en dient de architect zijn goedkeuring te geven

inzake energieprestatie
regelgeving
De aangegeven diktes en waarden
worden pas definitief
na de volledige keuze van alle
materialen en na controle van de
energieverslaggever.

