


**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**



Groendak
Ter compensatie van de te kleine inhoud van de hemelwaterput moet het platte dak van de nieuwe aanbouw als een groendak worden aangelegd, conform de bepalingen van het algemeen bouwreglement artikel 3.8, namelijk met een buffervolume van minimum 50 L/m².

EERSTE VERDIEPING 1/100

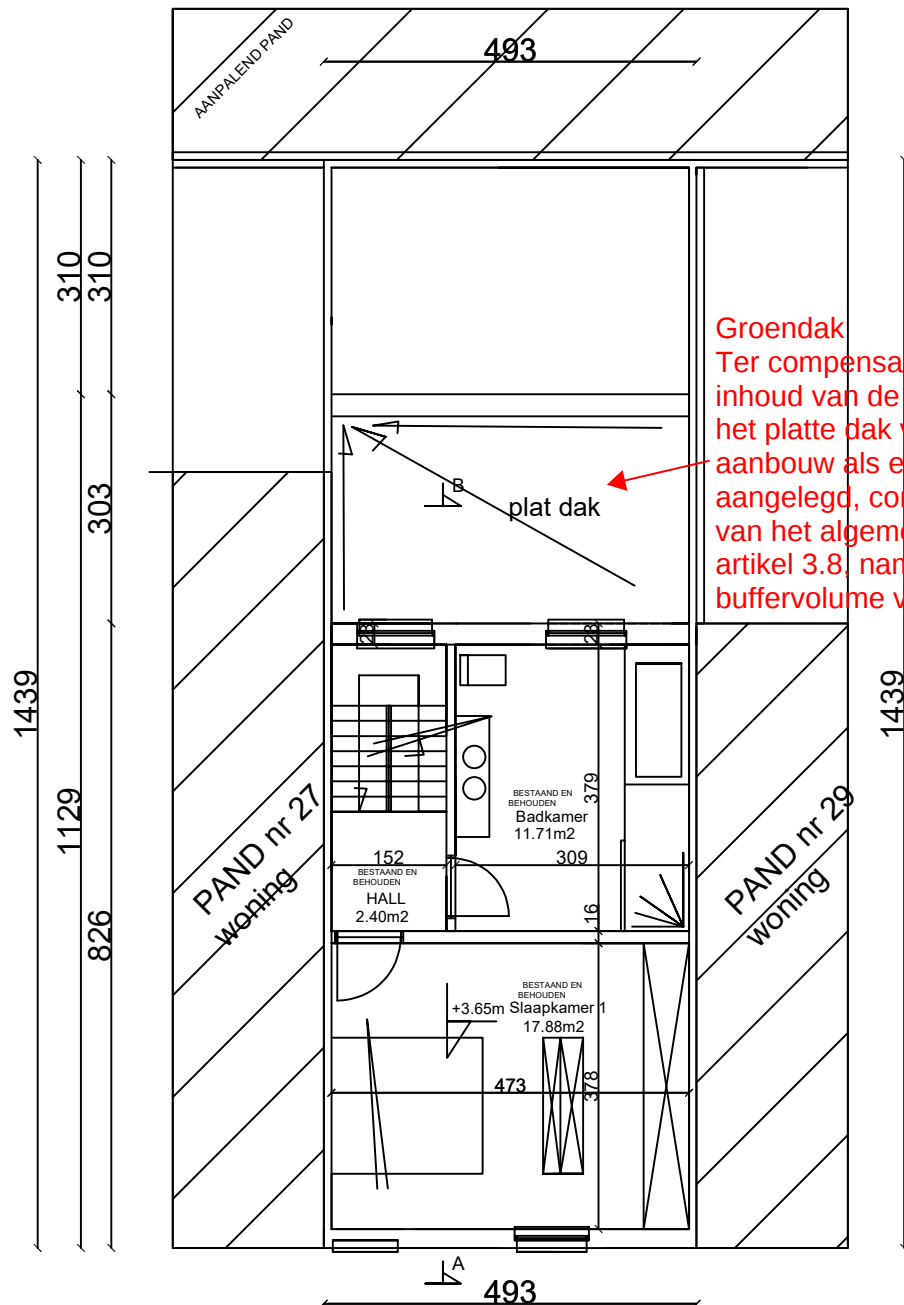

REFERENTIEPEIL is bestaande en behouden
VOORDEURDORPEL
ligt 25 cm boven de as van de weg.

NIEUWE TOESTAND

0 1 2 3 4 5m