

1 Van welke bepaling van titel II van het VLAREM vraagt u een afwijking aan?

In deze aanvraag wordt de afwijking gevraagd van volgende bepaling in Vlarem II:

Art. 4.2.5.1.1 § 1 - Meetgoot

Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;*
- voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen.*

Artikel 5.2.1.5. § 5. - Groenscherm

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

Artikel 5.2.1.2 §3 – Exploitatie-uren

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.”

Artikel 5.2.1.6 §4 - Exploitatie-uren

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.”



2 Beschrijf de technische redenen die de afwijking motiveren.

Meetgoot

De exploitant wenst de afwijking voor een meetgoot aan te vragen. Het bedrijfsafvalwater zal geloosd worden via een controleput.

Groenscherm

De exploitant wenst een afwijking voor een groenscherm aan te vragen. Dit betreft de bestaande situatie. Er is maximaal groen voorzien waar mogelijk.

Exploitatie-uren

Daarnaast wenst de exploitant een afwijking te bekomen voor zijn exploitatie tussen 5 uur en 19 uur tijdens de uitoefening van zijn activiteiten, en dit specifiek voor de aan- en afvoer van afvalstoffen. Het transport tijdens 5-7u zal eerder beperkt zijn, maar wordt aangevraagd voor enkele transporten die niet tijdens de gewone daguren van 7u tot 19u kunnen plaatsvinden door omstandigheden.

3 Geef een voorstel van maatregelen die gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de voorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken.

Meetgoot

Het bedrijfsafvalwater zal geloosd worden via een controleput.

Groenscherm


Het groenscherm langsheen de zuidwestelijke grens van de inrichting bestaat deels uit een afsluiting begroeid met klimplanten (+/- 23 m) en deels uit een groenscherm van 1 meter breed (+/- 112 m) zoals getekend op het uitvoeringsplan, bijgevoegd in voorliggende aanvraag. Het groenscherm van 1 meter breed loopt door langs de noordwestelijke perceelsgrens. Ten oosten bevindt zich eveneens een groenscherm van 1 meter breed.

De afwijking op het groenscherm was reeds verleend in de lopende milieuvergunning. Het terrein is beperkt in oppervlakte voor de stockage van de afvalstoffen waardoor een groenscherm van 5 meter niet aangewezen is. De opslag van de afvalstoffen is aan de ene kant begrensd door de muren van de loods, aan de andere kant is een muur aanwezig uit betonblokken omzoomd met een groenscherm van 1 meter waardoor het terrein daardoor onttrokken wordt van de omgeving. Aan de voorzijde primeert de toegankelijkheid, zichtbaarheid en manoeuvreerruimte die nodig is voor de aan- en afvoer. Gezien de ligging midden in het industriegebied en omgeven door andere industriegebouwen is deze realisatie aanvaardbaar.

Exploitatie-uren

Een erkend geluidsdeskundige heeft, aan de hand van de RLS-90 rekennorm, een simulatie opgemaakt om de emissie van de vrachtwagen transporten in te schatten. Dit laat toe de impact als een LAeq,1h waarde te begroten. Aan de hand van het ISO 9613-2:1996 ondersteunend propagatiemodel (Soundplan 9.0) werd vervolgens de immissie op de verschillende beoordelingspunten berekend. De verwachte geluidsimmissie door de vrachtwagens op de 3 beoordelingspunten zou neerkomen op:

Beoordelingspunten	BP1	BP2	BP3
Immissie door 2 vrachtwagens per uur [dB(A)]	15,8	18,1	20,4

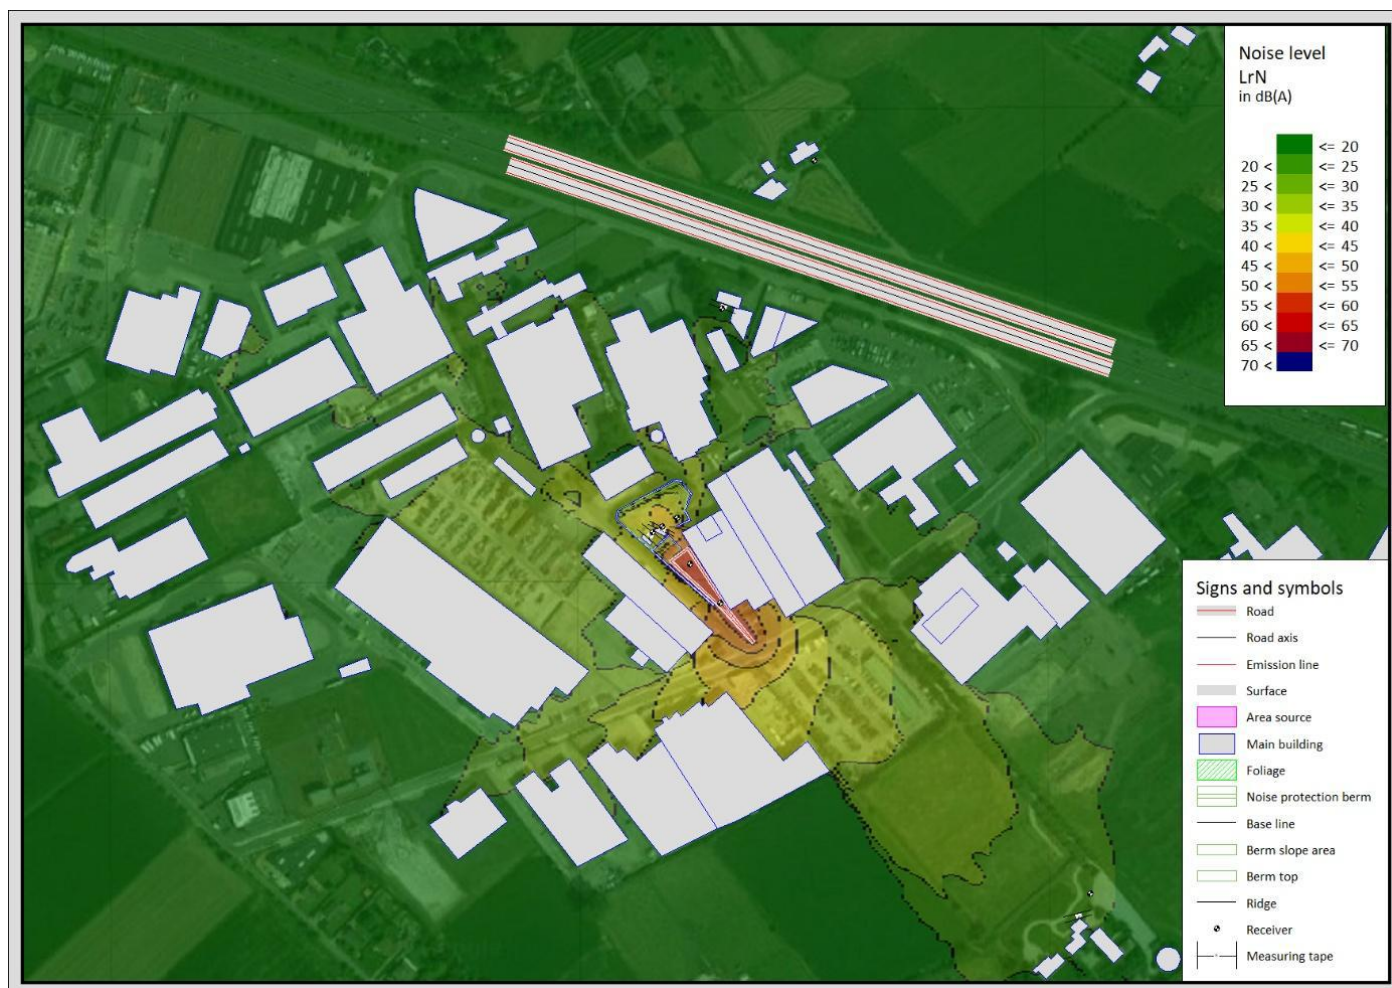

Figuur 4: Geluidbelastingkaart van de transporten van de vrachtwagens voor 7u

Deze immissie is beperkt en valt te verwaarlozen t.o.v. het omgevingsgeluid. Er zal geen bijkomende impact op de omgeving zijn.

4 Toon aan dat de voorgestelde maatregelen beantwoorden aan de beste beschikbare technieken.

Zie omschrijving hierboven.