



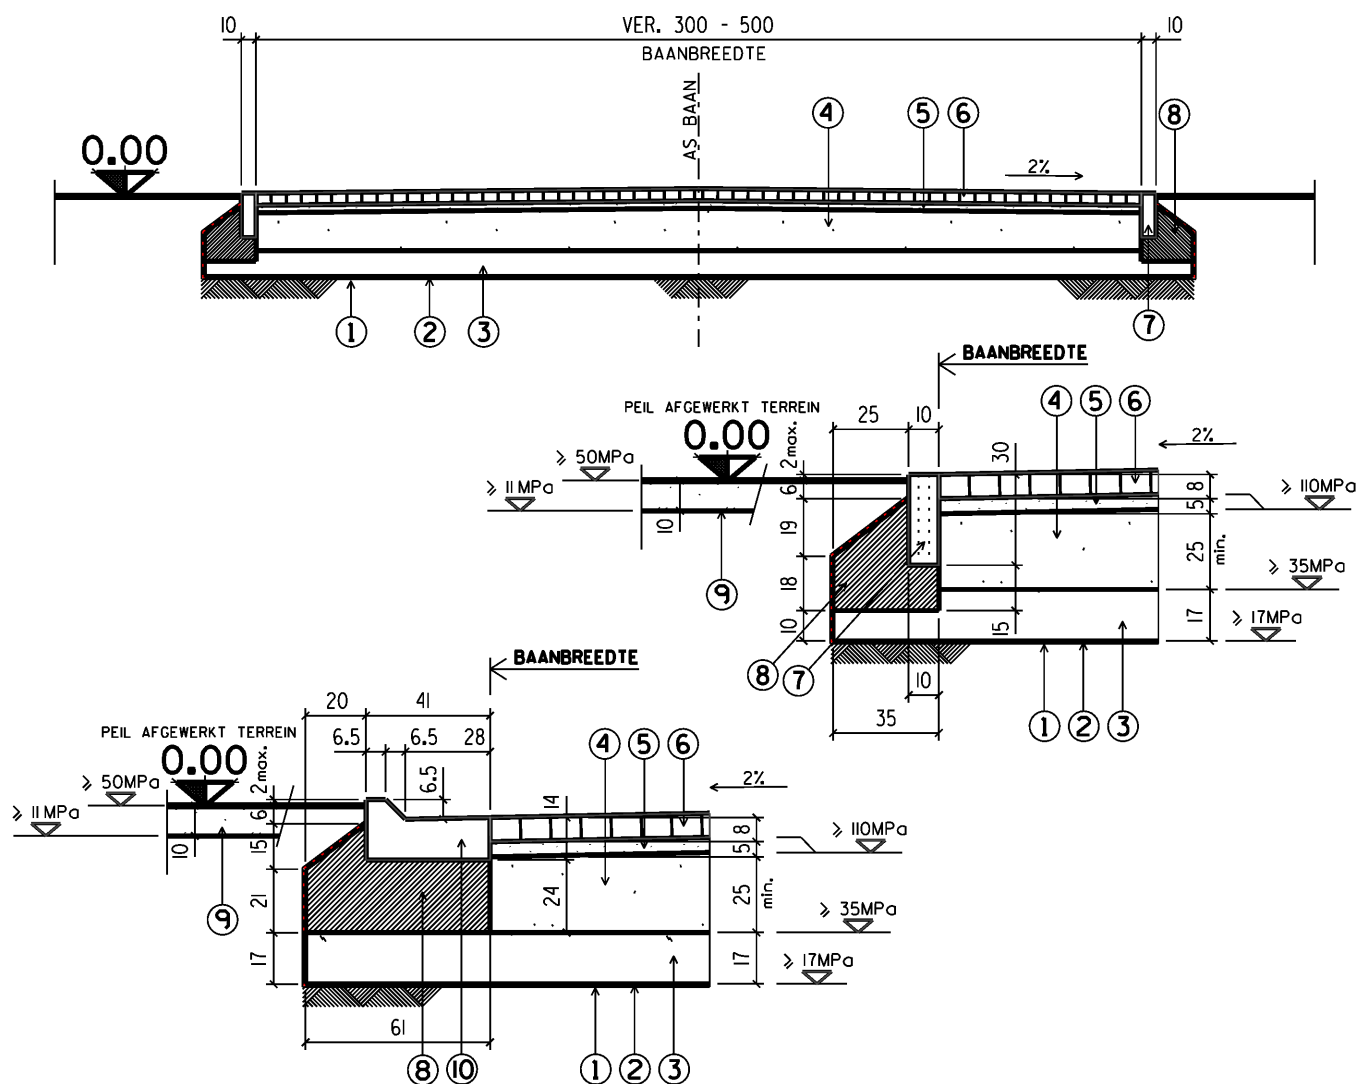

- ① AANGEDAMDE KOFFERBODEM - SAMENDRUKBAARHEIDSMODULUS $MI \geq 17MPa$
- ② LAAG NIET GEWEVEN GEOTEXTIEL - TREKSTERKTE $\geq 20kN/m$ - DICHTHEID $\geq 300gr/m^2$
- NAAR BOVEN OPGETROKKEN, OVERLAPPINGEN VAN 30cm
- ③ ONDERFUNDERING - TYPE I - $MI \geq 35MPa$
- ④ FUNDERING IN BETONPUIN MET CONTINUE KORRELVERDELING - TYPE II - $MI \geq 110MPa$
- ⑤ GESTABILISEERD ZAND OF KALKSTEENSLAG 0 / 5 - $MI \geq 110MPa$
- ⑥ WEGBEDEKKING IN BETONKLINKERS - $22x11x8cm$
- ⑦ BOORDSTEEN IN BETON $30x10x100cm$ & $30x10x50cm$ - STEEDS MET RIB- EN CLEUFVERBINDING
- KOUD TEGEN ELKAAR GEPLAATST
- ⑧ STEUN IN MAGER BETON - STERKTEKLASSE C12/I5
- ⑨ TERREINAFWERKING IN GRIND, KALKSTEENSLAG 7/14 (of 6,3/14)
- ⑩ BOORDSTEEN - WATERGREPPEL IN BETON

NOTAS :

- BOORDSTENEN :
- BOORDSTENEN IN BETON $30x10x100cm$ VOOR RECHTE STUKKEN EN BOCHTEN STRAAL $R > 10.00m$
- BOORDSTENEN IN BETON $30x10x50cm$ VOOR BOCHTEN MET STRAAL GELIJK AAN OF TUSSEN $R=3.00m$ EN $R=10.00m$
- IS $R < 3.00m$: GEEN AFRONDING MAAR RECHTE AFSCHUINING OP 45° ,
HOEKEN AFGESCHUIND .



0.00 = PEIL AFGEWERKT TERREIN - MAAIVELD
= +8.50 T.A.W.

SCH 1/25

