

Stikstofdepositie nota aftoetsing

De handelingen, die voortvloeien uit onderhavig aanvraagdossier geven geen aanleiding tot het vernietigen of ernstig schaden van natuurelementen in de onmiddellijke omgeving van de exploitatie, zodat er in dat verband geen extra maatregelen moeten genomen worden (naast alle beschreven maatregelen). Niettemin worden hierna een toetsing bijgevoegd.

Exploitatiefase:


Mobiliteit:

- Lichte voertuigen: 1.860 lichte verkeersbewegingen per jaar
 - 3 FTE's x 2 verkeersbewegingen x 260 werkdagen per jaar = 1.560 lichte verkeersbewegingen per jaar
 - 10 klanten x 2 verkeersbewegingen x 50 werkweken = 200 lichte verkeersbewegingen per jaar
 - 5 bestelwagens x 2 verkeersbewegingen x 50 werkweken/jaar = 100 lichte verkeersbewegingen per jaar
- Zware voertuigen: 100 zware verkeersbewegingen per jaar
 - 1 vrachtwagens x 2 verkeersbewegingen x 50 weken/jaar = 100 zware verkeersbewegingen per jaar

Uit de VITO studie: *“Voertuigemissies en de minimis-normen: een analytische benadering voor wegverkeer”* gebruiken we de waarden uit *Tabel 3* voor het licht verkeer en *Tabel 4* voor het zware verkeer, dit met de effectieve normen, namelijk afstand 0 m en KDW 6:

- Lichte voertuigen: 70.000 jaarlijkse verkeersbewegingen. Dit geeft 2,7% van de toegestane bewegingen.
- Zware voertuigen: 9.000 jaarlijkse verkeersbewegingen. Dit geeft 1,2% van de toegestane bewegingen.

→ Voor mobiliteit zit dit project, met een totaal van 3,9%, dus ruim onder de toegestane transportbewegingen. $3,9\% < 100\%$ transportbewegingen die een overschrijding van de 1% minimisdrempel zouden veroorzaken. De impactscore mobiliteit is **0,039%** ($< 1\%$)

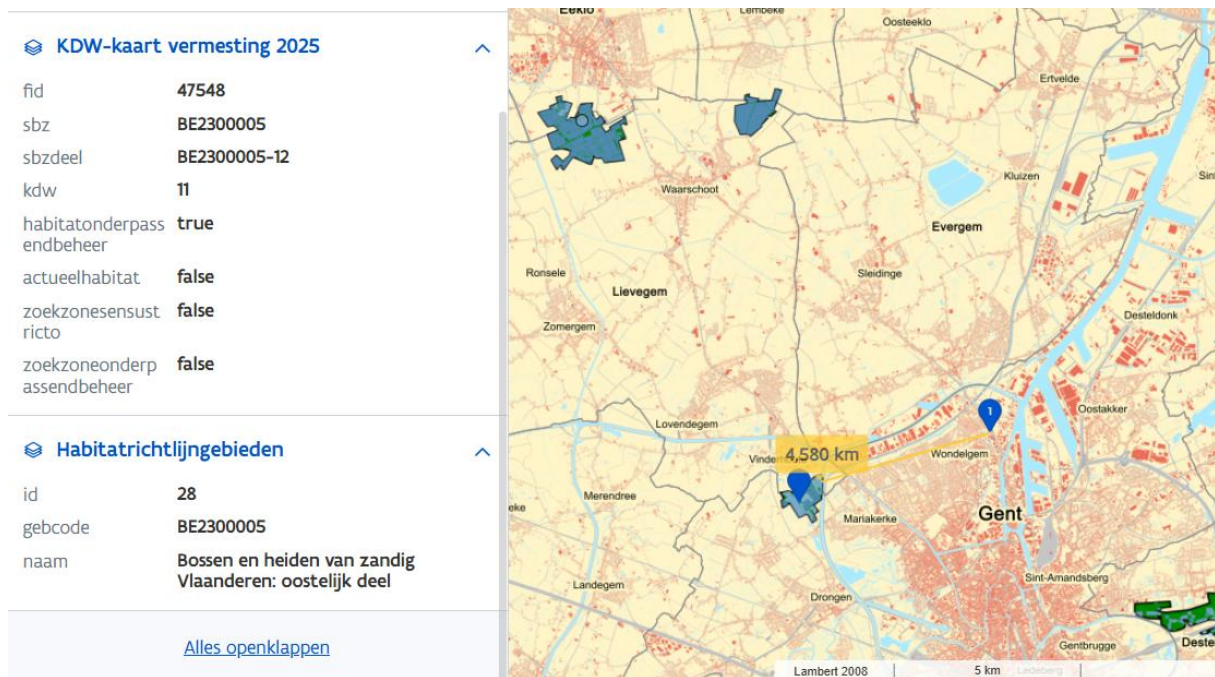

Bron : Geopunt Vlaanderen

Ter vervolledigen van de impactscore, dit project ligt op 4.580 meter afstand van het dichtstbijzijnde habitatgebied, wat een KDW-waarde heeft van 11.

Stookinstallatie:

Er is een niet-indelingsplichtige stookinstallatie (CV-ketel) in de inrichting aanwezig, deze moet niet meegenomen in de toetsing.

Conclusie:

Tijdens de exploitatiefase wordt de 1% minimisdrempel niet overschreden:

- **TOTAAL: 0,039%**

Er dient aldus geen passende beoordeling voor dit project te worden opgemaakt.