

RENVOOI

MATERIALEN

	bovenbouw: snelbouwsteen of gipsblokken kelder: betonsteen
	dragend metselwerk in snelbouwsteen
	dragend metselwerk in silicaat en/of kokerwanden in silicaat
	gewapende beton
	isolatie (harde/zachte isolatie)
	isolerende steen

ALGEMEEN

	reeds aanwezige bebouwing
	bestaande gemene muren
	vloerpas verdieping t.o.v. nulpas
	niveau aanduiding t.o.v. nulpas
	brievenbus
	noordpijl
	perceelsgrens

BRANDBEVEILIGING

	Rookmelder. Rookmelders te plaatsen volgens de richtlijnen van vigerende decreet.
	nooduitgang
	noodverlichting
	sprinklersysteem
	brandhaspel DSP45 30m poederblusser ABC 6kg
	brandkoepel traphal
	brandcentrale
	flitslicht
	hydrant
	sleutelkluis
	brandweerlift

REACTIE BIJ BRAND VOLGENS KB BIJLAGE 5/1 art. 6: gevels
Brandwerend scherm te voorzien bij middelhoogbouw en hoogbouw bij doorlopende spouw

VENTILATIE

alle ingesloten ruimtes mechanisch te verluchten

LIFTEN

verluchting liftschacht, min. 1% van oppervlakte
verluchting machinekamer, min. 1% van oppervlakte

KOKERS

min. schachtverluchting te voldoen
akoestisch en thermisch te isoleren (cfr. akoestische studie en EPB)

WANDTYPES

	gevel: buitenwand type spouwmuur met gevelsteen brandreactie KB Bijlage 5/1 art. 6 gevels
	woning scheidende wand
	kokerwand: brandwerendheid volgens KB BIJLAGE 2/1, 3/1 of 4/1
	nieuwe wand tegen gemene muur

RIOLERING EN NUTSLEIDINGEN

	vuilwater
	vuilwater in plaat
	vuilwater fecaliën
	regenwater dak
	regenwater groendak
	regenwater terras
	water hergebruik
	afvoerput 20x20
	teller elektriciteit
	teller gas
	teller water
	type 2 connector voor het elektrisch laden (wisselstroom), norm EN62196-2

	brandwerende deur met EI'30 of EI'60 (ev. met brandwerend glas)
	zelfsluitende brandwerende deur met EI'30
	zelfsluitende brandwerende deur met EI'30 met luchtdichtheid klasse S200 (NBN EN 13501-2)
	bij brand zelfsluitende brandwerende deur met EI'30 min met vrijloopfunctie
	hoogte branddeuren: alle inkomdeuren appartementen en toegangsdeuren traphal, sas, kelder, ... hebben een vrije hoogte van 210cm

BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN
KB 20/05/2022 tot wijziging van KB 7 juli 1994

TOEGANKELIJKHEID

Noot: niet van toepassing bij eengezinswoningen

	vrije en vlakke draairuimte, diameter 150cm
	TRAPHALLEN alle optreden max. 18cm alle aantreden 24cm
	DEUREN Alle deuren die zich in de toegankelijkheidszone bevinden hebben een hoogte van min. 210cm vrije doorgang.

RENVOOI BRAND - LAAGBOUW (LOT 31 - BLOK C)

ZIE OOK SYMBOLEN BRANDBEVEILIGING IN RENVOOI ARCHITECTUUR

	Koker		Rijweg brandweer: binnenstraat 11m, buitenstraat 15m, breedte 4 m
	Evacuatieweg		Rookgordijn / Bij brand zelfsluitende deur
	Evacuatieweg		Wand EI30
	Trappenhuis		Wand EI60
	Liftschacht		Wand EI120
	Compartment (diverse kleuren)		Wand EI240
	Technisch lokaal		

Laagbouw KB Bijlage 2/1 art. 4 VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN
De wanden tussen compartimenten hebben een brandweerstand van EI60 (bij één bouwlaag EI30). De wanden tussen de technische lokalen en aanpalende ruimtes hebben EI60. De binnenwanden van trappenhuisen hebben minstens EI60. De binnenwanden van evacuatiewegen hebben EI30. Wand van de koker hebben EI60.

Laagbouw KB Bijlage 2/1 art. 3 VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN
Structurele elementen boven laagst gelegen evacuatie niveau hebben R60 (indien één bouwlaag R30).
Structurele elementen onder laagst gelegen evacuatie niveau, met inbegrip van de vloer van het evacuatie niveau, hebben R60.

Laagbouw KB Bijlage 2/1 art. 6 UITRUSTING VAN GEBOUWEN

RENVOOI BRAND - MIDDELHOOGBOUW (lot 32 - blok A, blok B & kelder)


ZIE OOK SYMBOLEN BRANDBEVEILIGING IN RENVOOI ARCHITECTUUR

	Koker		Rijweg brandweer: binnenstraat 11m, buitenstraat 15m, breedte 4 m
	Evacuatieweg		Rookgordijn / Bij brand zelfsluitende deur
	Evacuatieweg		Wand EI30
	Trappenhuis		Wand EI60
	Liftschacht		Wand EI120
	Compartment (diverse kleuren)		Wand EI240
	Technisch lokaal		

Middelhoogbouw KB Bijlage 3/1 art. 4 VOORSCHRIFTEN INZAKE CONSTRUCTIE VAN COMPARTIMENTEN EN EVACUATIERUIMTEN
De wanden tussen compartimenten hebben een brandweerstand van EI60. De wanden tussen de technische lokalen en aanpalende ruimtes hebben EI60. De binnenwanden van trappenhuisen hebben minstens EI60. De binnenwanden van evacuatiewegen hebben op het evacuatie niveau EI60, op een bouwlaag die geen evacuatie niveau is EI30. Wand van de koker hebben EI60.

Middelhoogbouw KB Bijlage 3/1 art. 3 VOORSCHRIFTEN VOOR SOMMIGE BOUWELEMENTEN
Structurele elementen boven laagst gelegen evacuatie niveau hebben R60.
Structurele elementen onder laagst gelegen evacuatie niveau, met inbegrip van de vloer van het evacuatie niveau, hebben R120.

Middelhoogbouw KB Bijlage 3/1 art. 6 UITRUSTING VAN GEBOUWEN

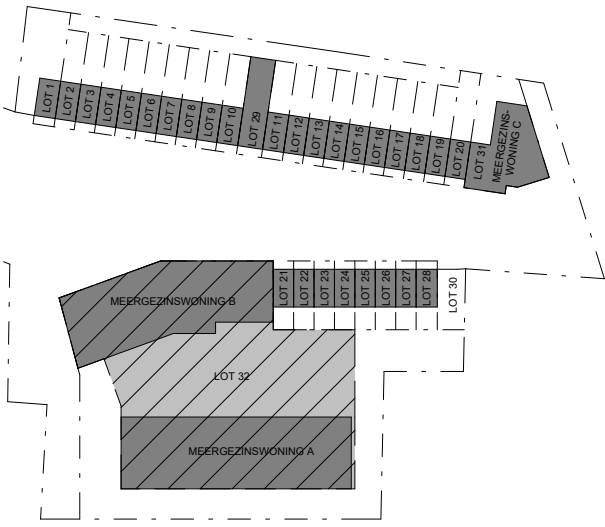

RENVOOI

INPLANTINGSPLAN

	bestaande boom
	bestaande boom - te verplanten
	nieuwe boom
	buffergroen / heesters
	haag
	extensief groen
	grindgazon
	gazon
	gazon privé
	water

	rest	ondergrondse afvalcontainer
	perceelsgrens	
	infiltratiebekken	
	zand	
	fijneborsteld beton	
	uitgewassen beton	
	waterdoorlatende betontegel	
	waterdoorlatende betonstraatstenen	
	kleinschalig materiaal / gebonden grind	
	perceelsgrens	