



ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Riolering en hemelwater


De afvoer van het toilet moet aangesloten worden op de septische put van de woning. De afvoer van het hemelwater moet worden opgevangen in de hemelwaterput.

Verharding

Enkel de vergunde verharding uit OMV_2025066815 kan worden toegestaan.

MATERIALEN NIEUW

- 1 :gevelsteen licht roze genuanceerd
- 2 :blauwe hardsteen
- 3 :PVC schrijfwerk zwart
- 4 :thermische beglazing
- 5 :ALU dakrand
- 6 :PVC afvoer

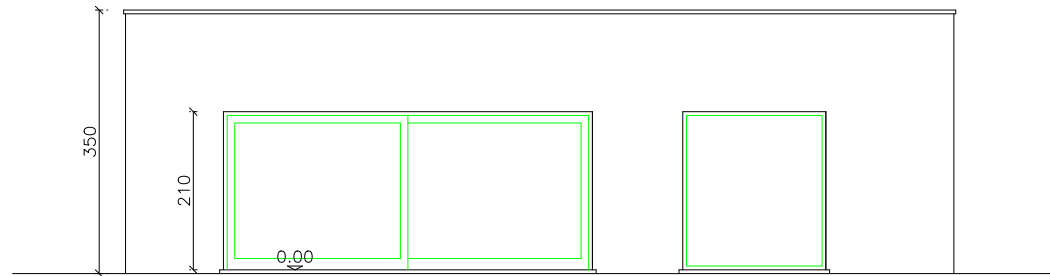

bestaande = nieuw

BA bijgebouw-G-N-3-zijgevel links