

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**


Inede van de
gevel in de
nieuwe bestand

versterking
in anduin

Conducta - waarde : $0,032 \text{ W/m K}$
Rd - waarde : $3,10 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

versterking
Belgische blauwsteen

lichtgeel, zo dicht
mogelijk aanleunen
bij origineel
seleer

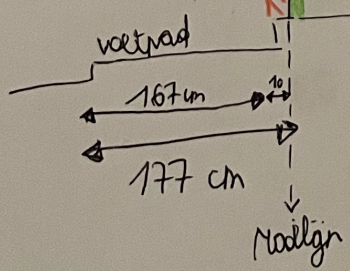

- = isolatie, aangebracht na oetoppen
gevel, ~~2cm~~ dikte 2cm
- = isolatie voorbij raamlijst, 8cm dikte
- = Belgische blauwsteen, ingewerkt
in gevelvlak + 2cm crepi