

Vinci Facilities Belgium
T.a.v.: Peter Van der Stichel
Anzegemseweg 28
8790 Waregem

**EMISSIEMEETRAPPOR
VAN KETEL 84 - HVAC.91.03.150.005.K1.**

**Locatie: UGent 91.03 - Blok A
Campus Heymans - Ottergemsesteenweg 460 - 9000 Gent**

Datum:	31/07/2026
Datum inschrijven:	09/06/2026
Projectnummer:	ELO2606/037
Rapportnummer:	ELO2606/037/19
Metingen:	BTMA
Rapportage:	G. Termote
Nr. erkenning:	Vlarel lucht nr. GOP/ERK/LL/EUROFINS AIR MONITORING BELGIUM/2022/1

De hiernavolgende beproevingsresultaten hebben uitsluitend betrekking op de beproefde objecten en het verslag mag niet gereproduceerd worden, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van Eurofins Air Monitoring Belgium nv. De meetonzekerheden zijn op aanvraag ter beschikking.

Eurofins Air Monitoring Belgium nv
Tel. +32 (0)499 66 90 80

Venecoweg 5
9810 Nazareth
E-mail: analyseslucht@etbnl.eurofins.com
Site: www.eurofins.be



VAT/BTW BE 0732.501.636
RPR Gent

Luchtemissie meetrapport: ketelgegevens**1) Beschrijving stookinstallatie:**

- merk:	Ygnis
- type:	Varino Grande
- nominaal vermogen (kW):	600
- soort brandstof:	Aardgas
- ligging:	UGent 91.03 - Blok A
- benaming:	Ketel 84 - HVAC.91.03.150.005.K1
- nummer:	6314912114279
- bouwjaar:	2019
- datum eerste vergunning:	28/09/2023
- indeling:	nieuwe stookinstallatie op aardgas met eerste vergunning op of na 19/12/2017 of die op of na 20/12/2018 in dienst werd genomen met een vermogen van $\geq 0,3$ - 50 MW

2) Keuze van het meetprogramma : volgens Vlarem II, art. 5.43.2.11

3) Gevolgde meetprocedures:

- rookgassamenstelling:	Gecombineerde meting van CO, NOx, SO2 en O2 via een TÜV-gekeurd meettoestel TESTO350 met rookgasvoorbereider cfr. Code van Goede Praktijk 2019/HEALTH/R/2044 & LUC/II/001. Principe: elektrochemische meetcellen. De meetcellen worden regelmatig gecontroleerd via gecertificeerde ijkassen. [AIR PE 81022]
- vochtgehalte:	Berekening uit de rookgassamenstelling.
- temperatuur:	Potentiaalmeting via thermokoppel volgens LUC/0/002. [AIR PE 81203]
- statische druk:	via drukverschilmeting met druksonde volgens LUC/0/004. [AIR PE 81007]
- debiet:	via pitotbuis volgens LUC/0/004. [AIR PE 81007]

4) Procesomstandigheden: modulerende werking, zoals volgens de warmtevraag

5) Afwijkingen t.o.v. methodes: geen

6) Meetdoorsnede:

- vorm:	Rond
- inwendige diameter (m):	0,3
- aantal meetopeningen:	2 waarvan 1 bruikbaar
- openingen conform de normering:	Voldoet volgens LUC/0/001.

7) Nummers meetapparatuur:




- rookgassen:	AP1577, AP1578
- temperatuur:	AP1577, AP1578
- debiet:	AP1661, AP1893, AP1784

8) Staalnummering:

- rookgassen:	ELO2606/037/19/01
---------------	-------------------

9) Monsternamperiodes:

	Datum metingen: 9/06/2026
- rookgassen:	09h26 - 10h40
- temperatuur:	09h26 - 10h40
- debiet:	10h36 - 10h37

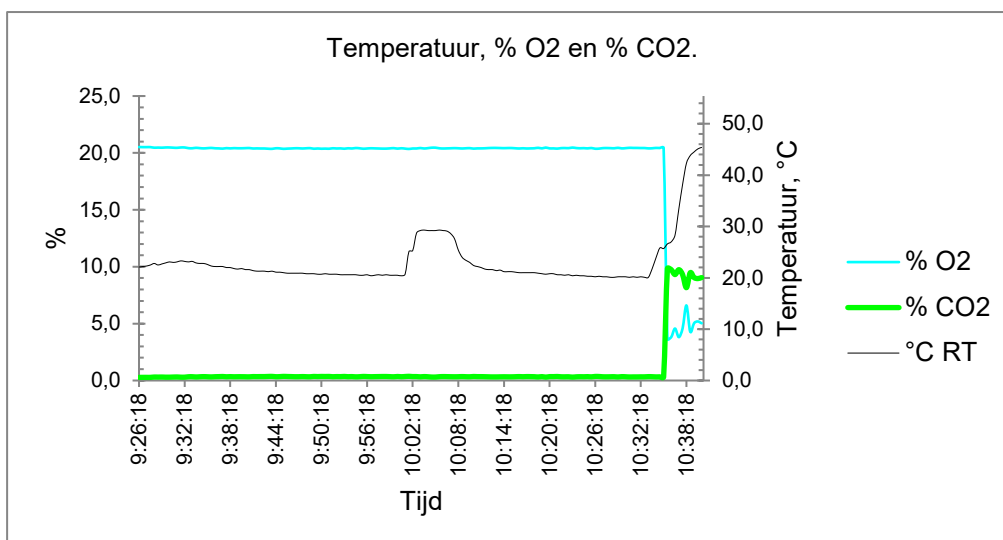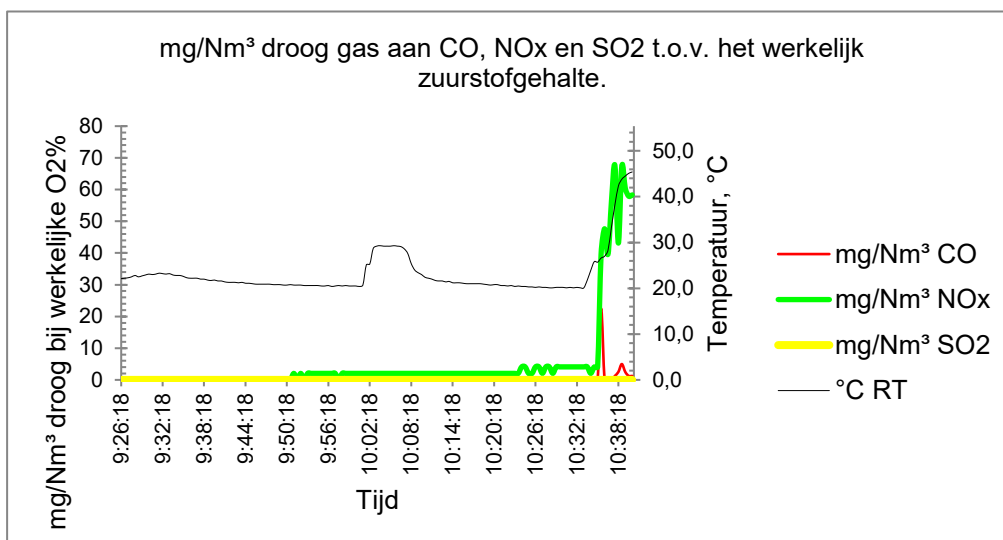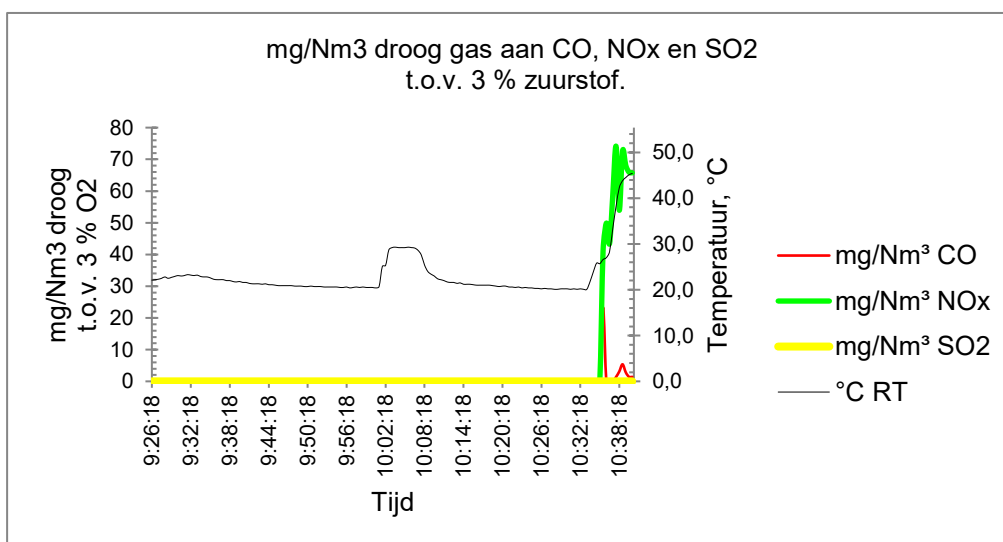

Rookgasgrafieken van Ketel 84 - HVAC.91.03.150.005.K1.

Luchtemissie meetrapport: meetresultaten

Installatie: Ketel 84 - HVAC.91.03.150.005.K1
 Brandstof: Aardgas
 Vermogen (kW): 600
 Indeling: nieuwe stookinstallatie op aardgas met eerste vergunning op of na 19/12/2017 of die op of na 20/12/2018 in dienst werd genomen met een vermogen van $\geq 0,3$ - 50 MW

1) Rookgasomstandigheden:

Gemiddeld watergehalte	V%	15,62
	kg/Nm ³	0,1488
Gemiddelde gassnelheid	m/s	3,2
Gemiddelde temperatuur	°C	23,1
Barometrische druk	hPa	1015,90
Gemiddelde statische druk	hPa	1015,90
Droge gasdensiteit	kg/Nm ³	1,29
Gemiddeld debiet		
- kanaalomstandigheden	m ³ /h	814
- normaalomstandigheden droog	Nm ³ /h	635

Parameter	V% droog gas tijdens de volledige meting	V% droog gas bij werking brander
O ₂	19,4	4,7
CO ₂	0,9	9,3

2) Emissies:

Parameter	mg/Nm ³ droog gas volledige periode bij werkelijke O ₂	massastroom g/h	mg/Nm ³ droog gas bij werking brander bij 3 %O ₂	Grenswaarde mg/Nm ³ droog gas bij 3 %O ₂
CO	<1	<d.l.	<d.l.	100
NO _x	5	3	59	80
SO ₂	<1	<d.l.	<d.l.	35

d.l. = detectielimiet

3) Opmerkingen:

De gemeten parameters voldoen aan de vooropgestelde emissiegrenswaarden.


 i.o. ing. J. Kouijzer

Ing. F. Goderis