


BIJZONDERE VOORWAARDEN:

- De bijkomende terreinbezetting als gevolg van de uitbreiding van de berging dient te worden gecompenseerd door de ontharding en groene inrichting van minstens een gelijkwaardige oppervlakte bestaande verharding op het terrein.
- Het groendak op het dak van de materialenberging moet een buffervolume hebben van minimaal 50 l/m².
- Het hemelwater dat op het groendak van het bijgebouw en op de verharding van de fietsenstalling valt, dient te infiltreren op eigen terrein. De bestaande gracht en de waterloop van categorie 3 mogen niet worden aangewend als infiltratievoorziening.

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

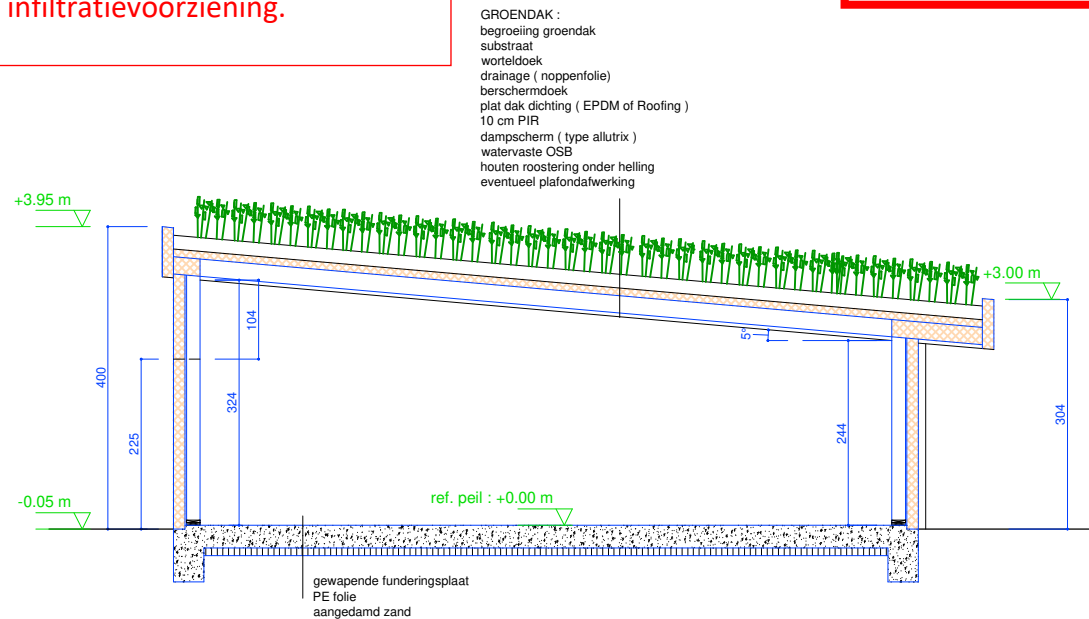

SNEDE AA
bijgebouw