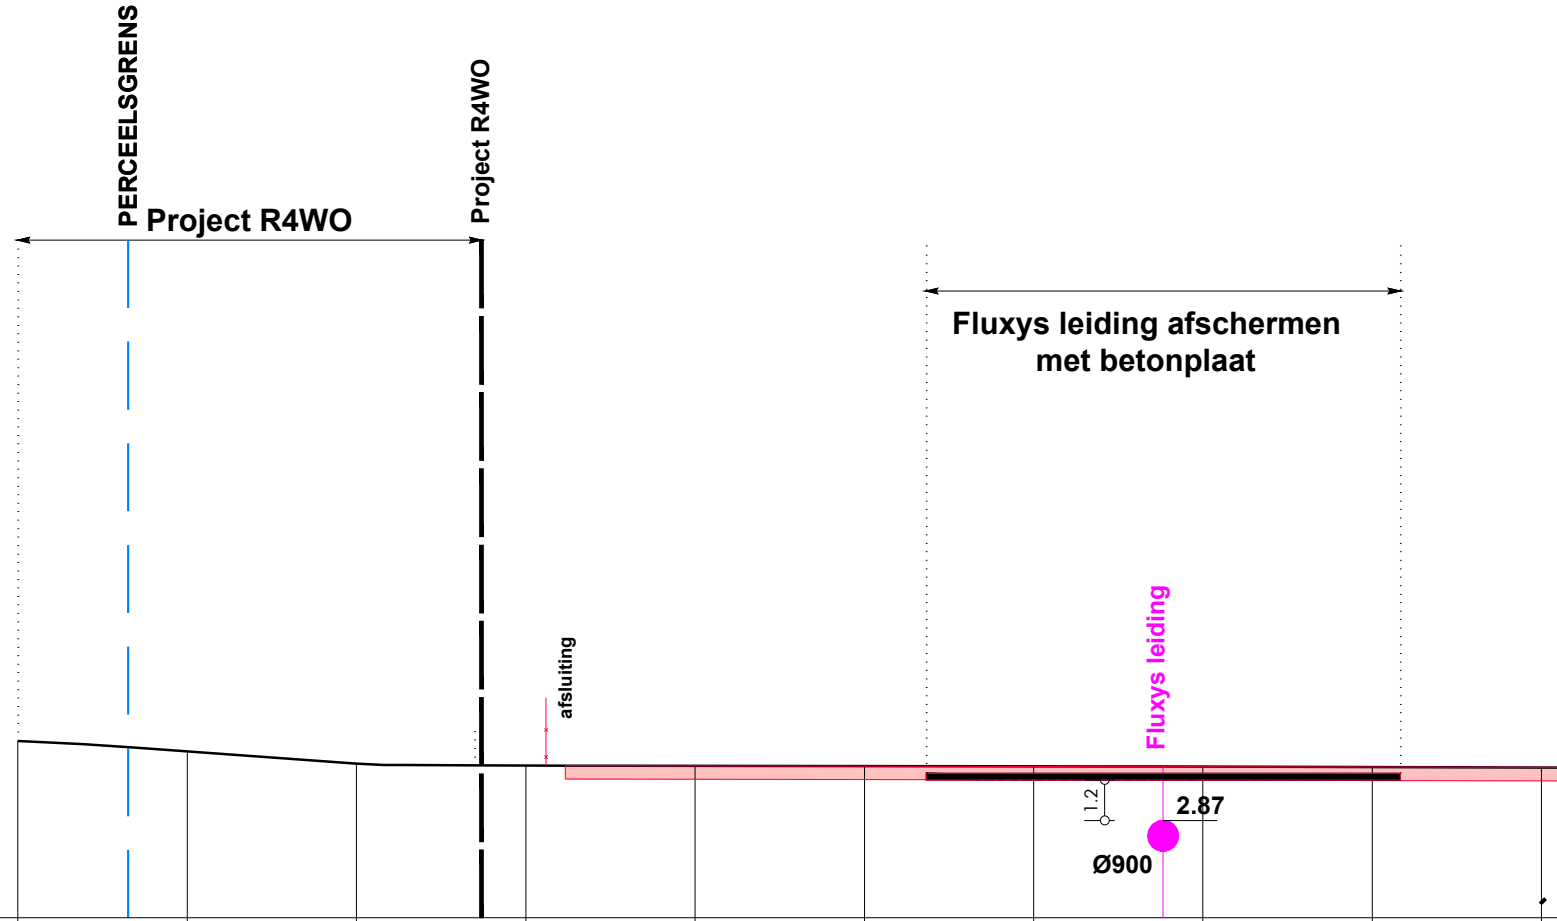
PERCEELSGRENS
Project R4WO
Project R4WO
Fluxys leiding afschermen met betonplaat
afsluiting
Fluxys leiding
1.2
2.87
Ø900

Referentiehoogte : 0.000 = TAW

Bestaande Toestand : Hoogte	5.221	4.913	4.555	4.496	4.486	4.480	4.474	4.466	4.451	4.436
Bestaande Toestand : Afstand	0.000	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Nieuwe Toestand : Hoogte				4.470						4.400

PRD_BN_01


2
0
5
10
1:250
METER

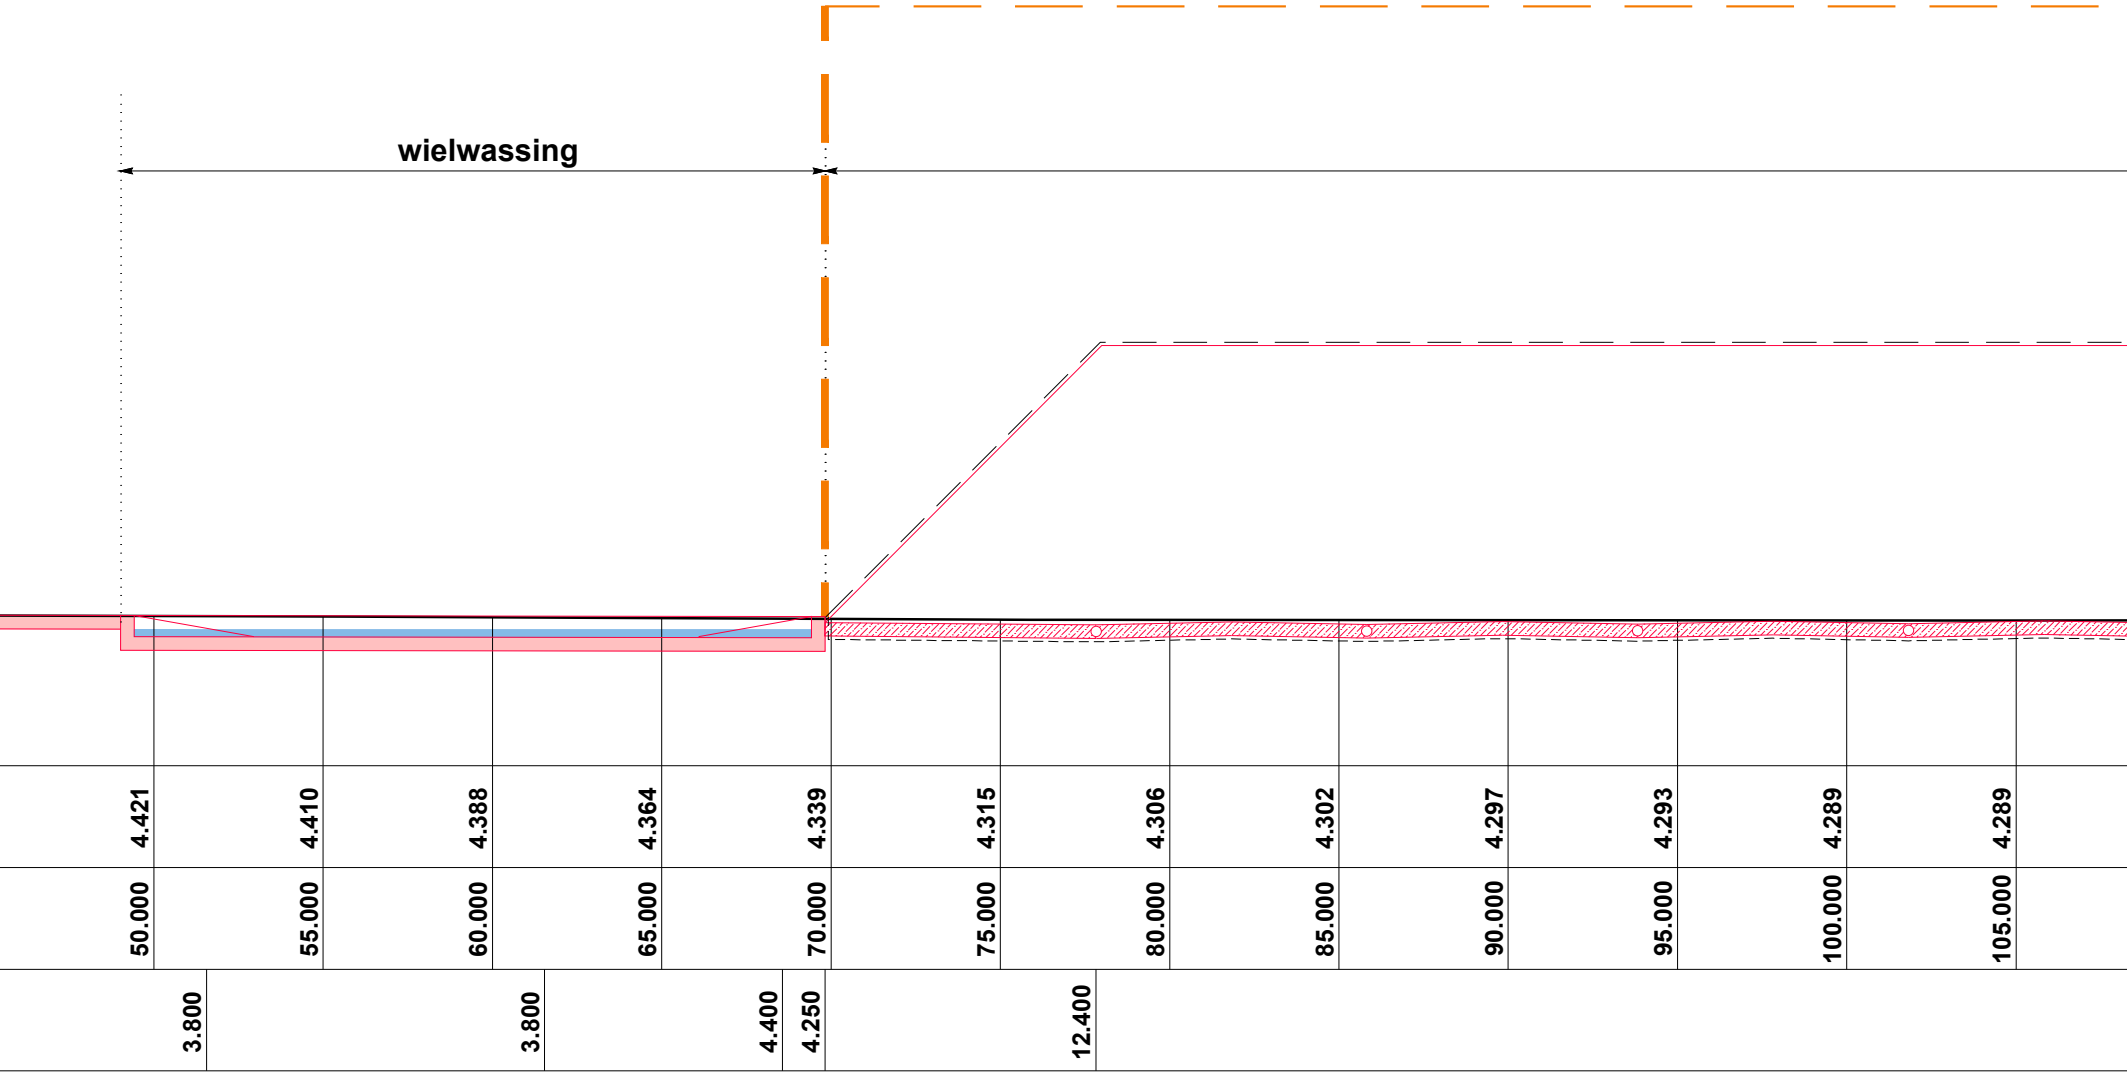
wielwassing
4.421
4.410
4.388
4.364
4.339
4.315
4.306
4.302
4.297
4.293
4.289
4.289
50.000
55.000
60.000
65.000
70.000
75.000
80.000
85.000
90.000
95.000
100.000
105.000
3.800
3.800
4.400
4.250
12.400

handeling:
TOP

Afgraven teelaarde (40c

Stapeling

drainagebuizen

4.294	4.300	4.305	4.311	4.318	4.314	4.310	4.306	4.302	4.295	4.304	4.311	4.318
110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000

m) + plaatsen beschermlaag HDPE folie +
zand + steenslag

van (verontreinigde) grond
Hoogte : ±8.00m
Helling 4/4


drainagebuizen

4.325	4.334	4.348	4.361	4.375	4.389	4.398	4.399	4.400	4.401	4.401	4.407
175.000	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000

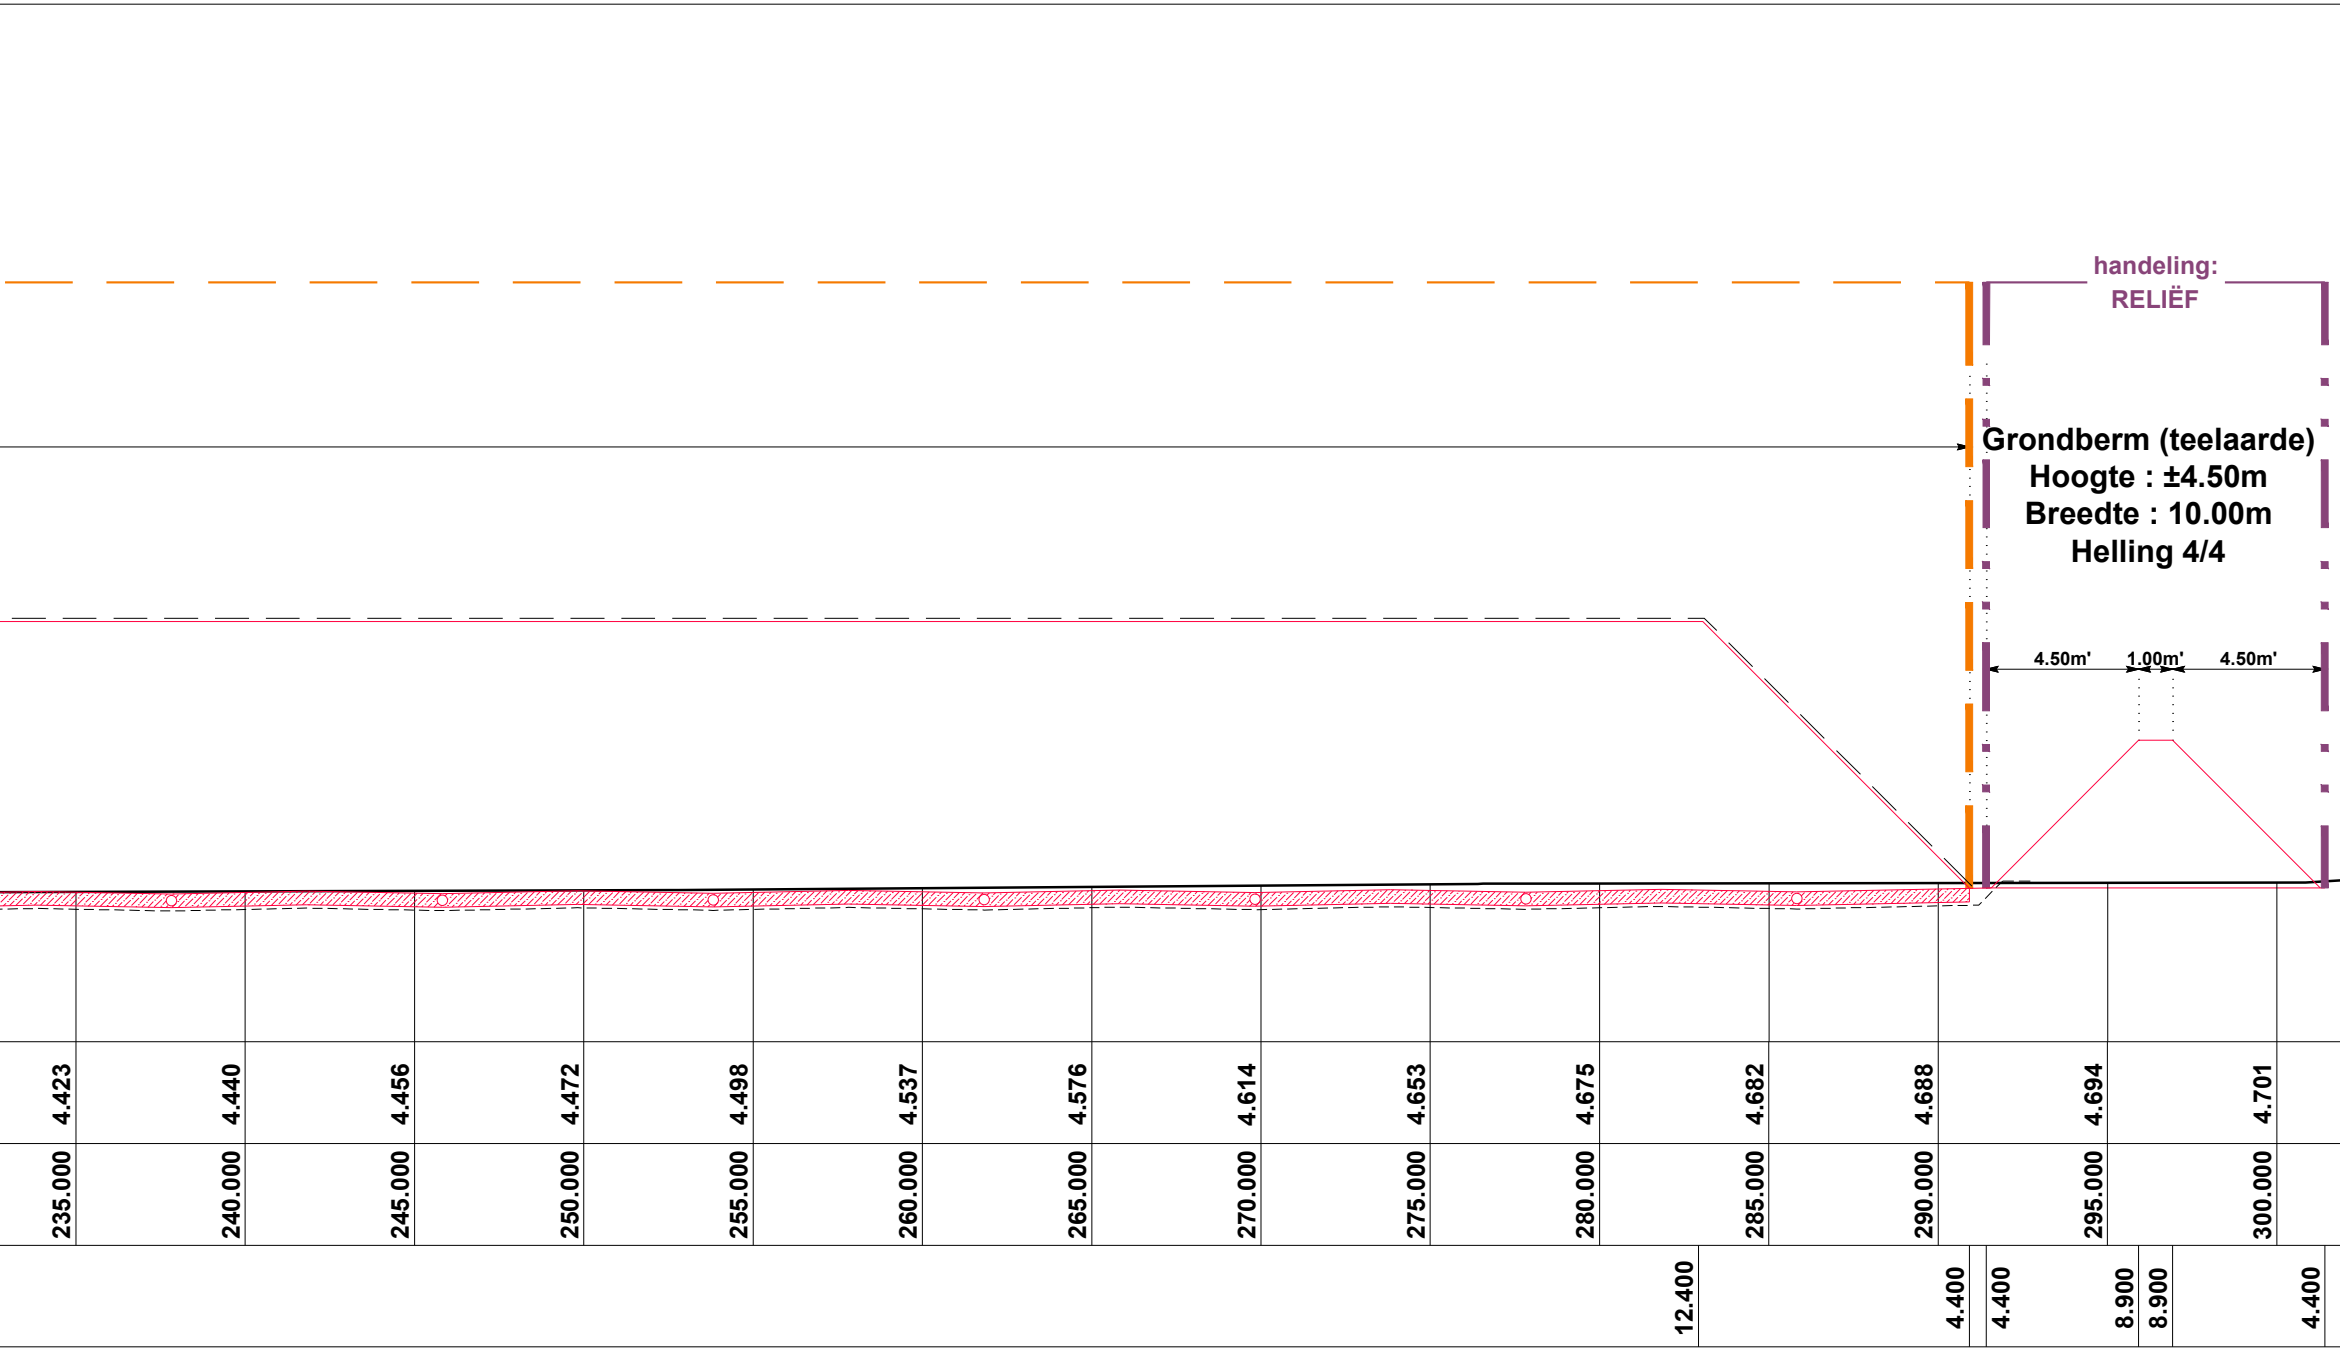
handeling:
RELIËF
Grondberm (teelaarde)
Hoogte : ±4.50m
Breedte : 10.00m
Helling 4/4
4.50m'
1.00m'
4.50m'
4.423
4.440
4.456
4.472
4.498
4.537
4.576
4.614
4.653
4.675
4.682
4.688
4.694
4.701
235.000
240.000
245.000
250.000
255.000
260.000
265.000
270.000
275.000
280.000
285.000
290.000
295.000
300.000
12.400
4.400
4.400
8.900
8.900
4.400

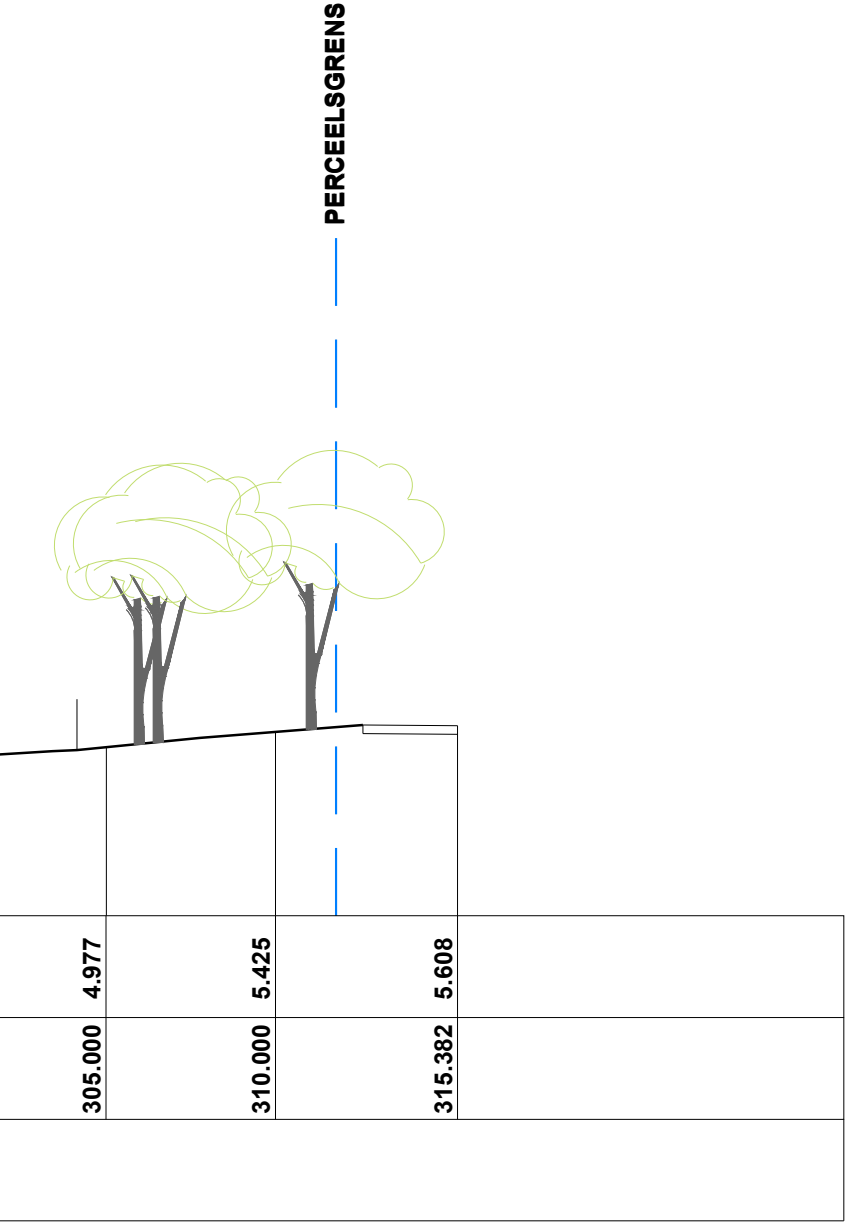
PERCEELSGRENS
4.977
5.425
5.608
305.000
310.000
315.382

dwarsprofiel