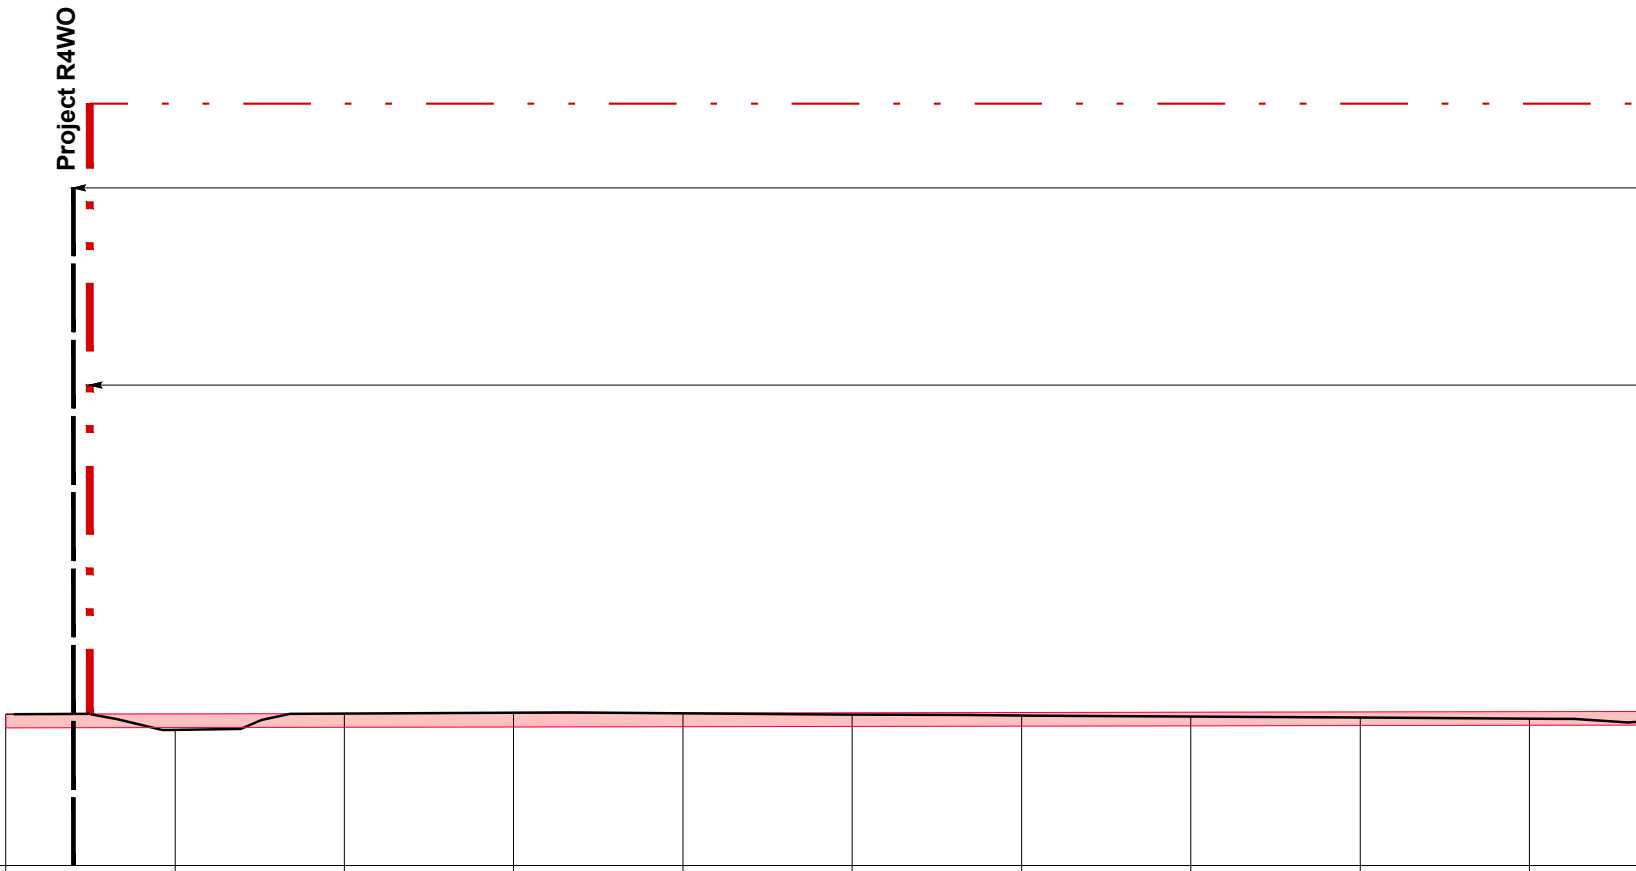
Project R4WO

Referentiehoogte : 0.000 = TAW

Bestaande Toestand : Hoogte	4.466	4.009	4.484	4.512	4.494	4.456	4.427	4.396	4.367	4.336
Bestaande Toestand : Afstand	0.000	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Nieuwe Toestand : Hoogte	4.466									

PRL_BN_1


2
0
5
10
1:250
METER



4.377	4.360	4.334	4.308	4.302	3.930	4.406	4.507	4.523	4.493	4.473	4.454	4.440	4.376
50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000

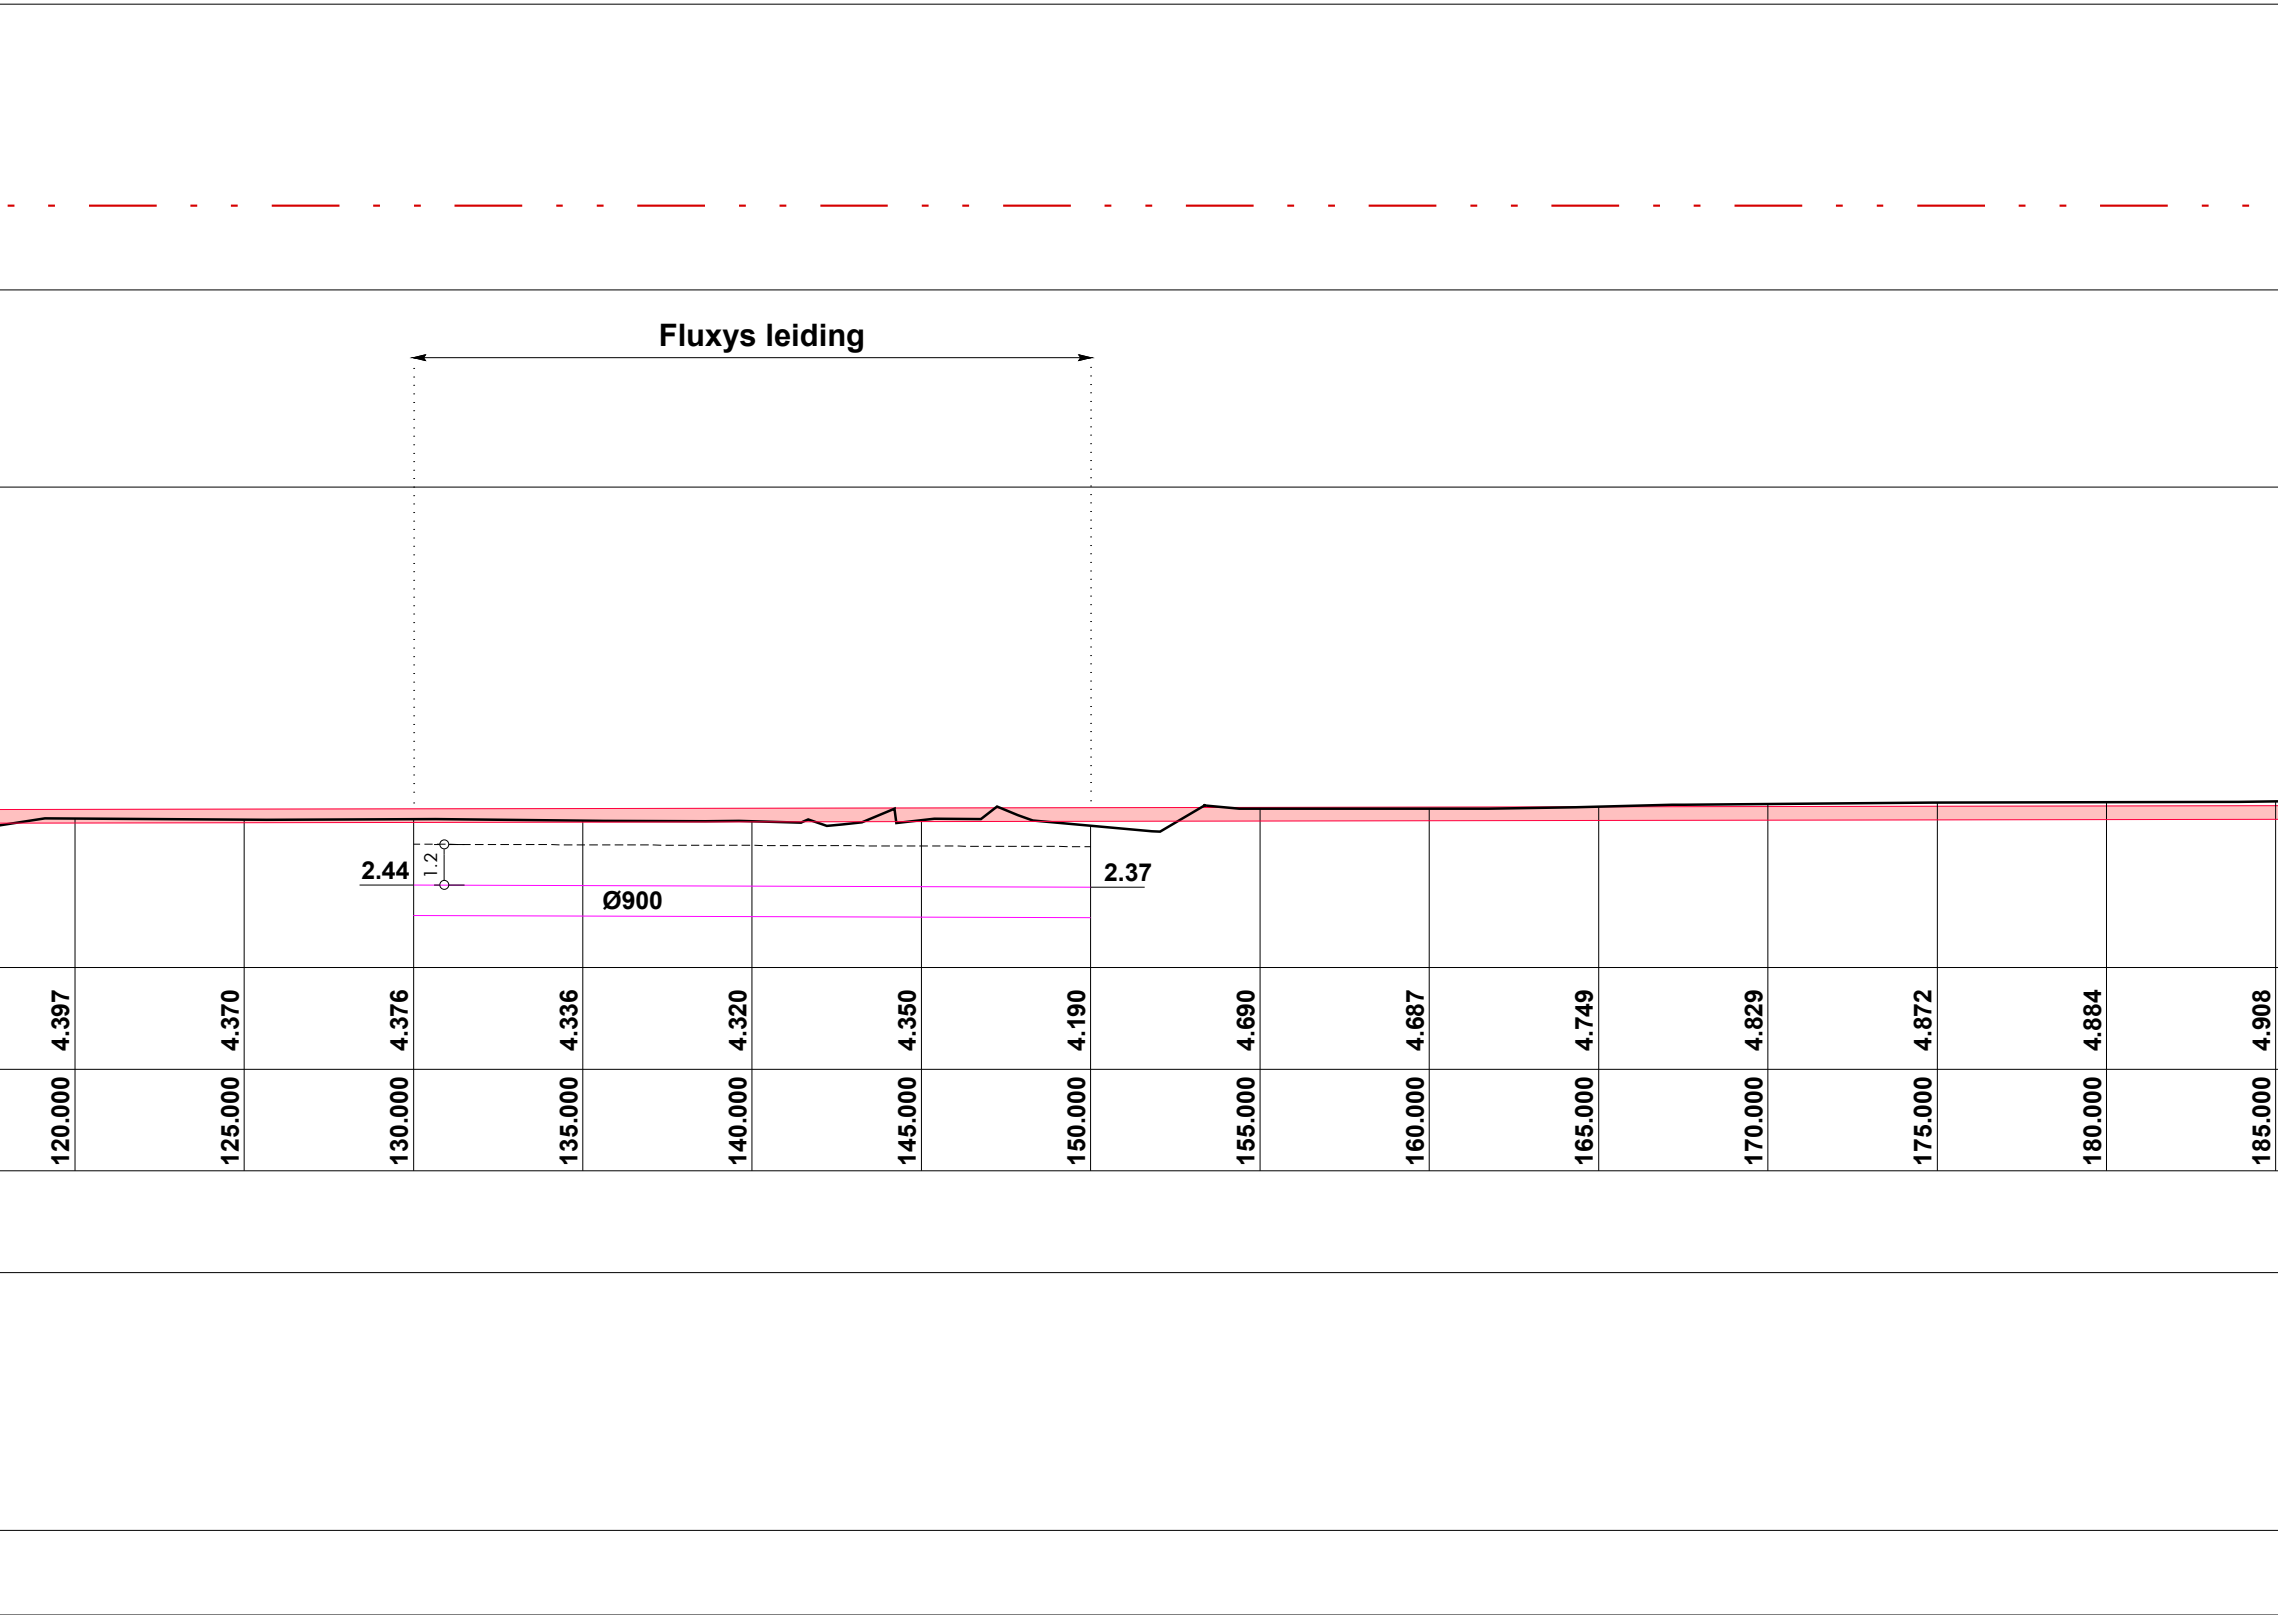
Fluxys leiding
2.44
1.2
Ø900
2.37

4.397	4.370	4.376	4.336	4.320	4.350	4.190	4.690	4.687	4.749	4.829	4.872	4.884	4.908
120.000	125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000

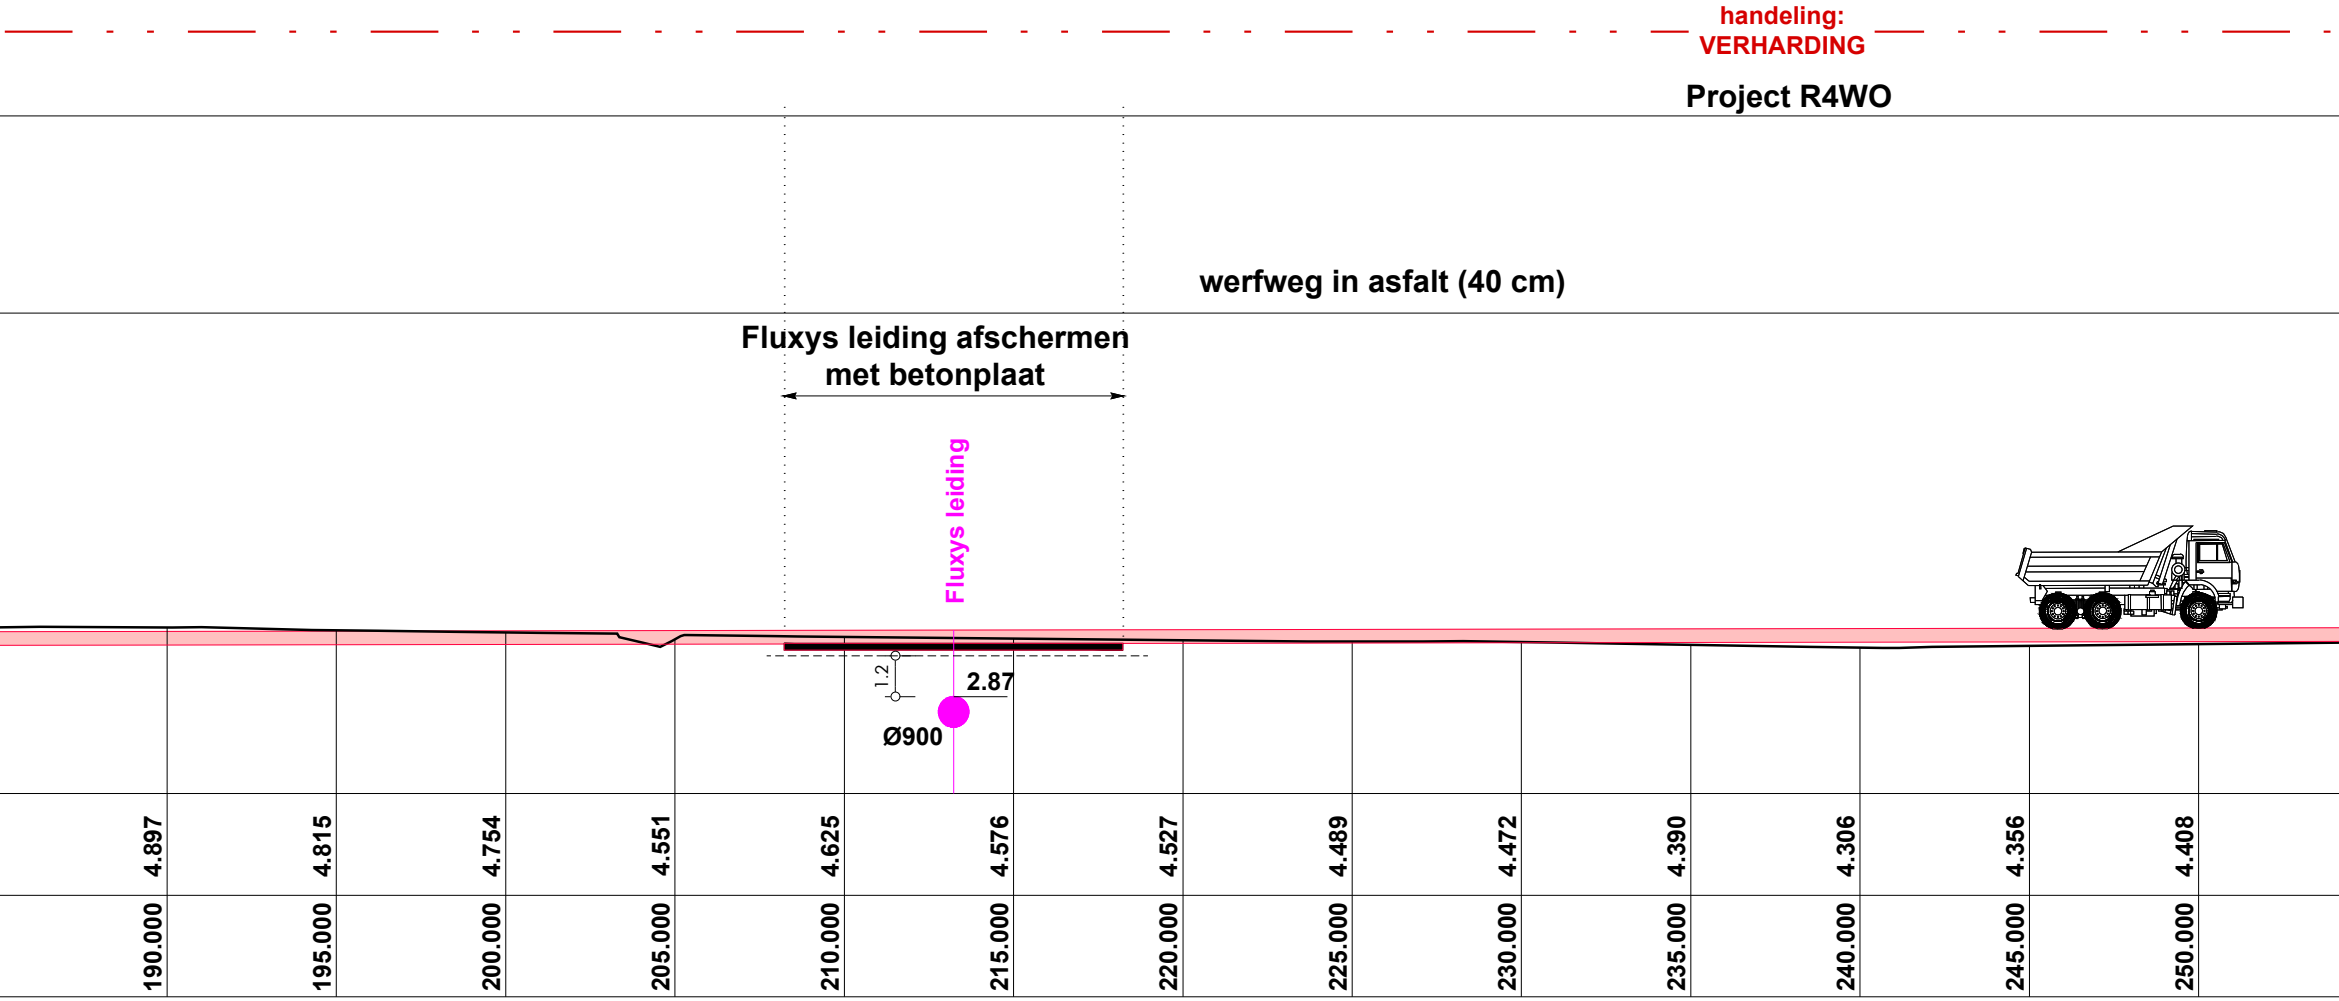
handeling:
VERHARDING
Project R4WO
werfweg in asfalt (40 cm)
Fluxys leiding afschermen
met betonplaat
Fluxys leiding
1.2
2.87
Ø900

4.897	4.815	4.754	4.551	4.625	4.576	4.527	4.489	4.472	4.390	4.306	4.356	4.408
190.000	195.000	200.000	205.000	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000	250.000

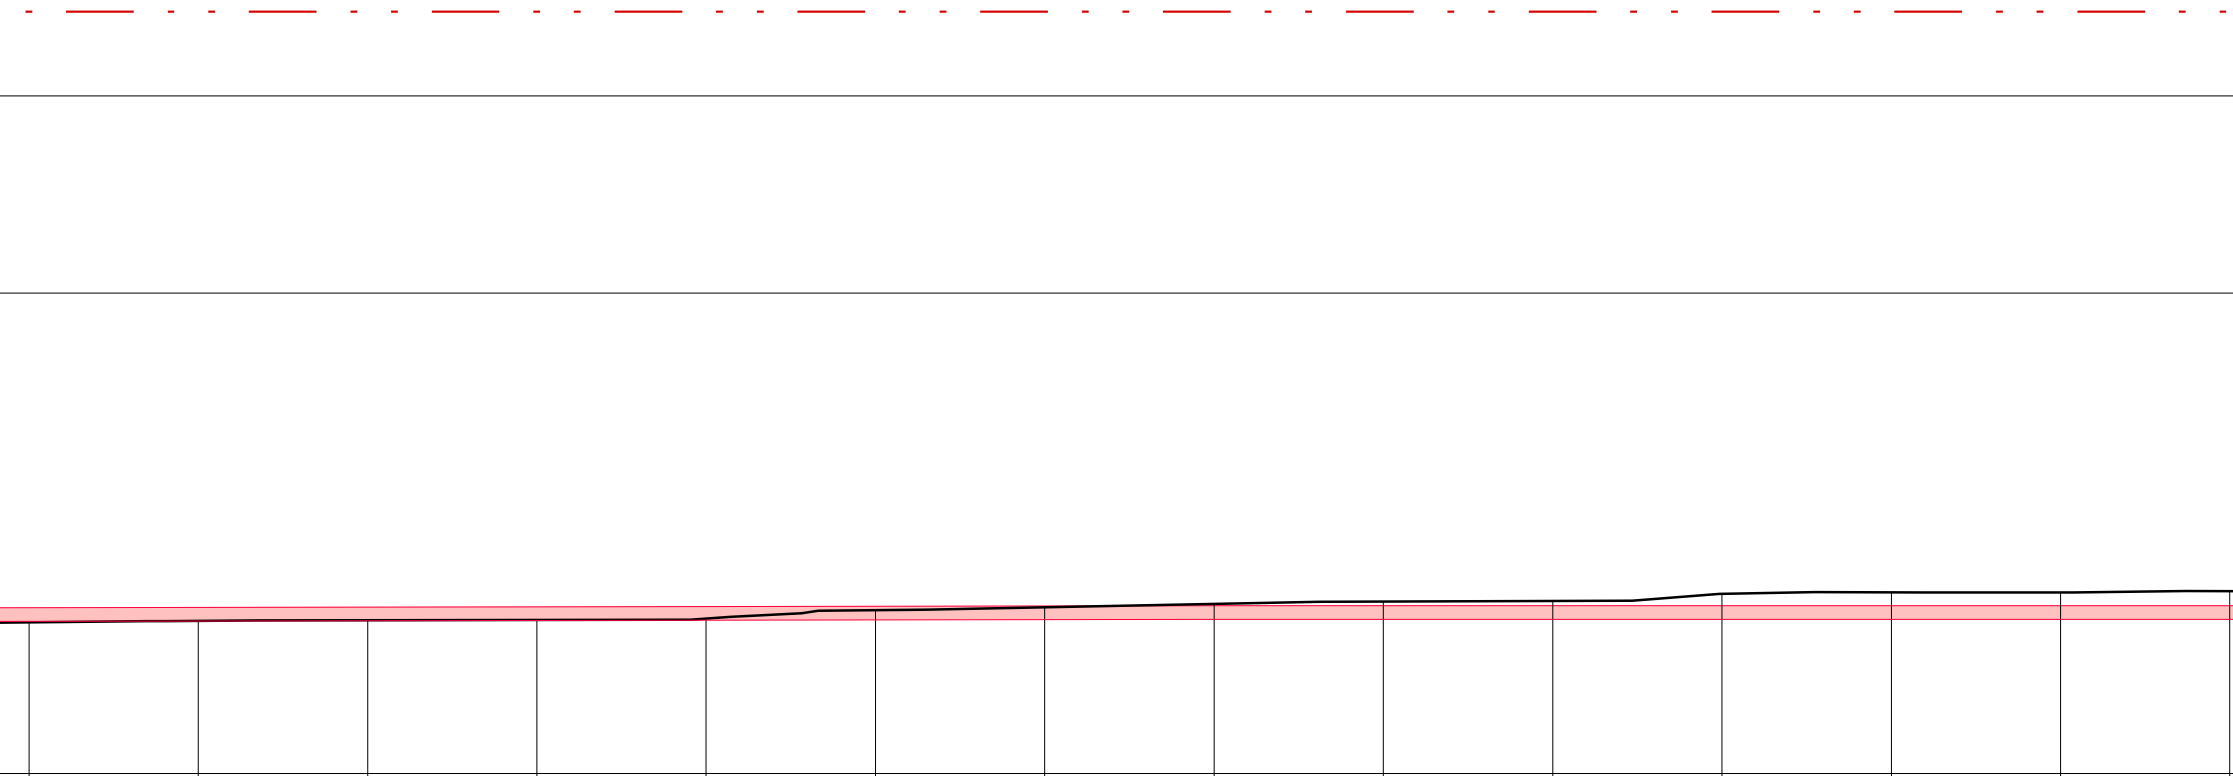

4.461	4.505	4.522	4.533	4.574	4.821	4.905	5.003	5.072	5.091	5.309	5.350	5.345	5.383
255.000	260.000	265.000	270.000	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
							4.950						

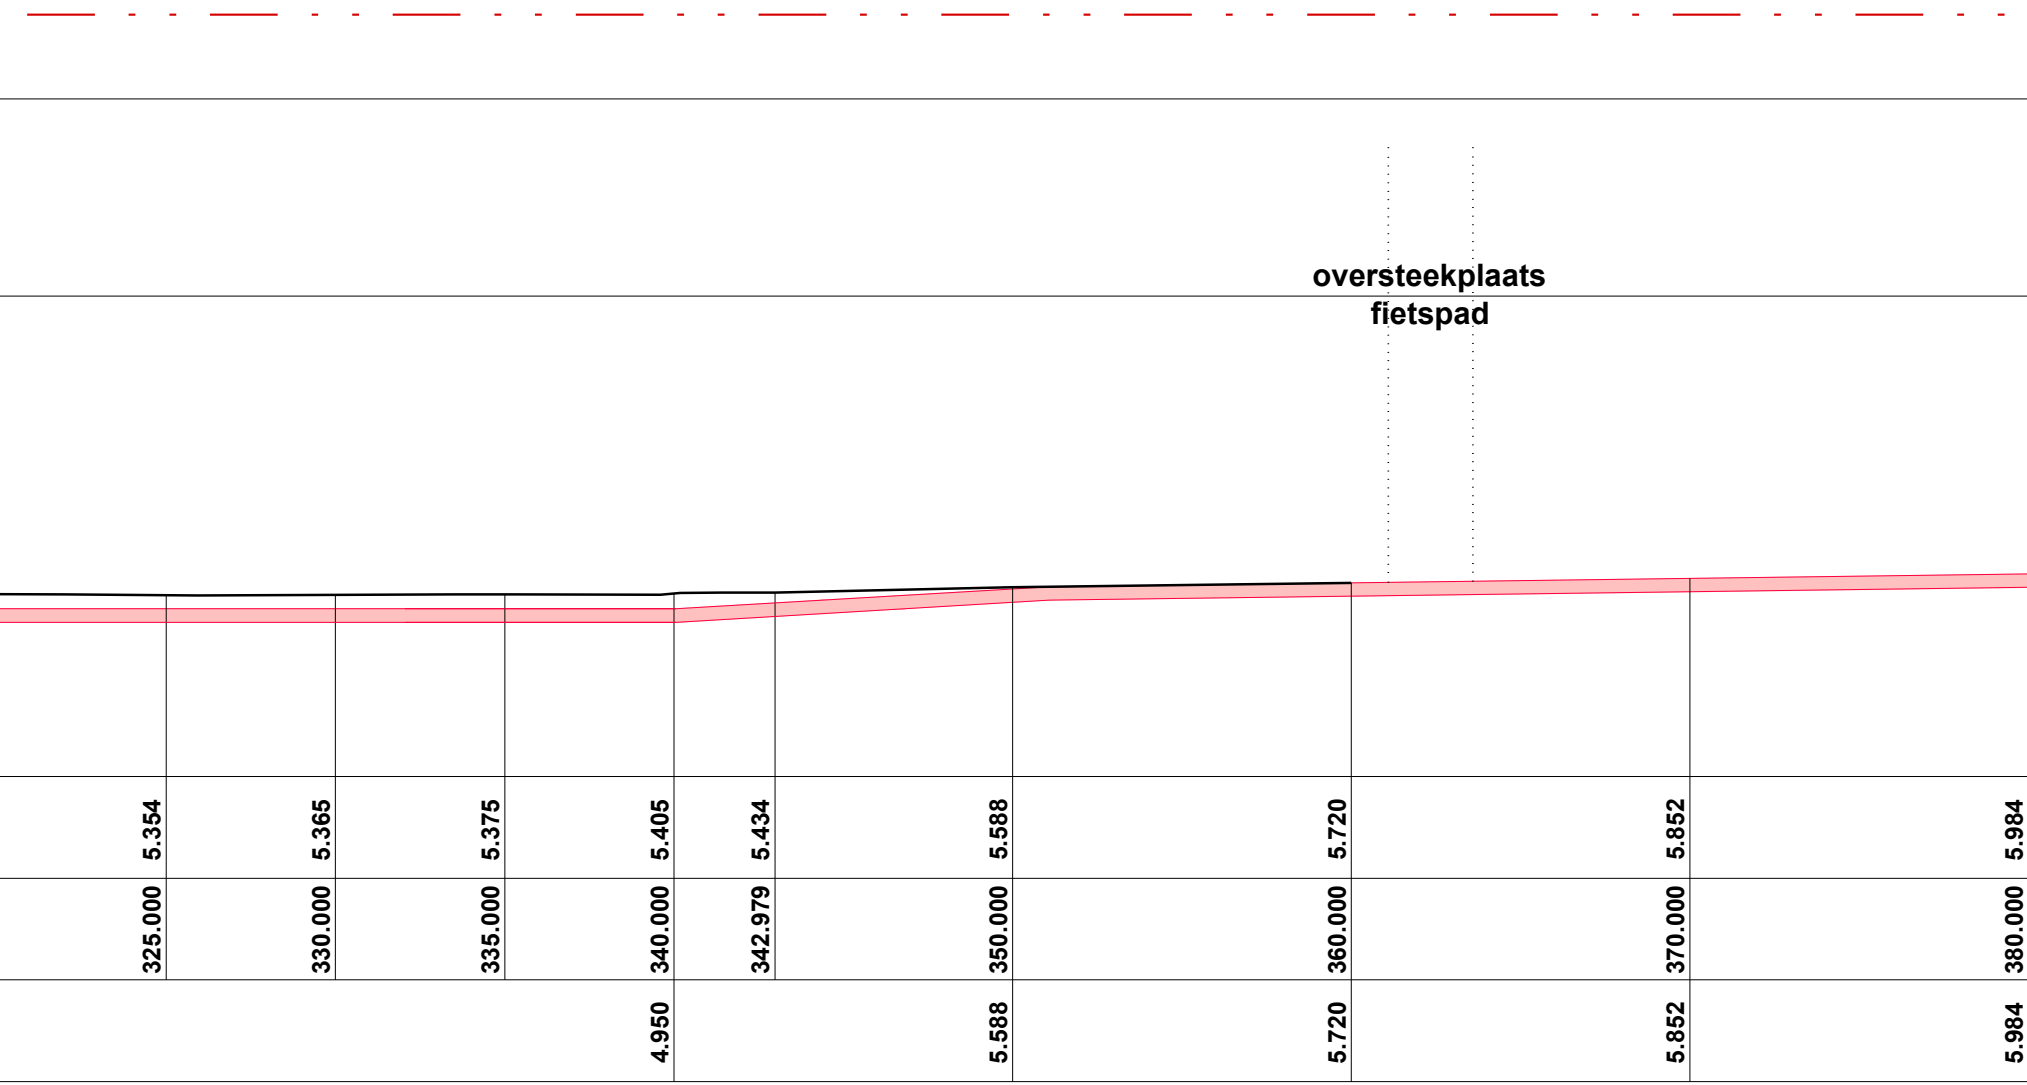
oversteekplaats
fietspad
5.354
5.365
5.375
5.405
5.434
5.588
5.720
5.852
5.984
325.000
330.000
335.000
340.000
342.979
350.000
360.000
370.000
380.000
4.950
5.588
5.720
5.852
5.984

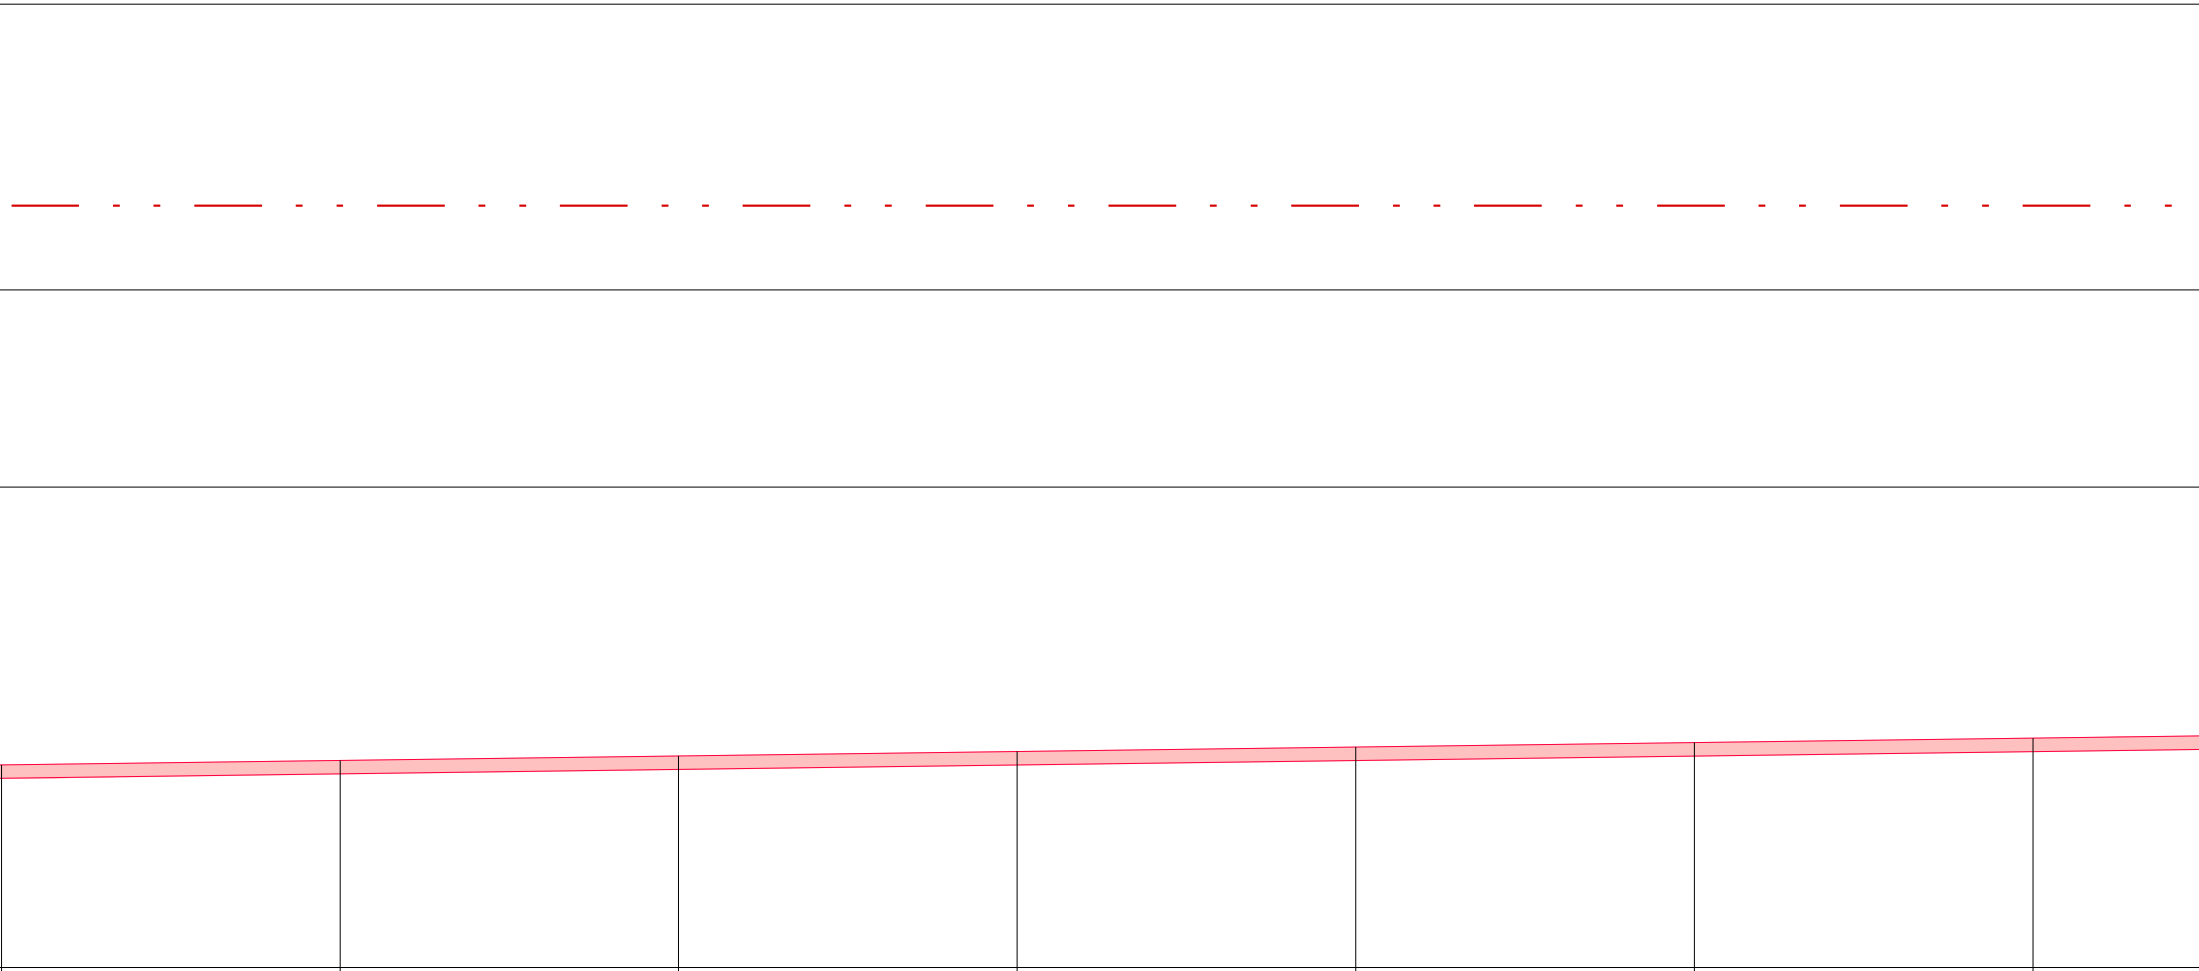

6.115	6.247	6.379	6.511	6.643	6.774
390.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
6.115	6.247	6.379	6.511	6.643	6.774

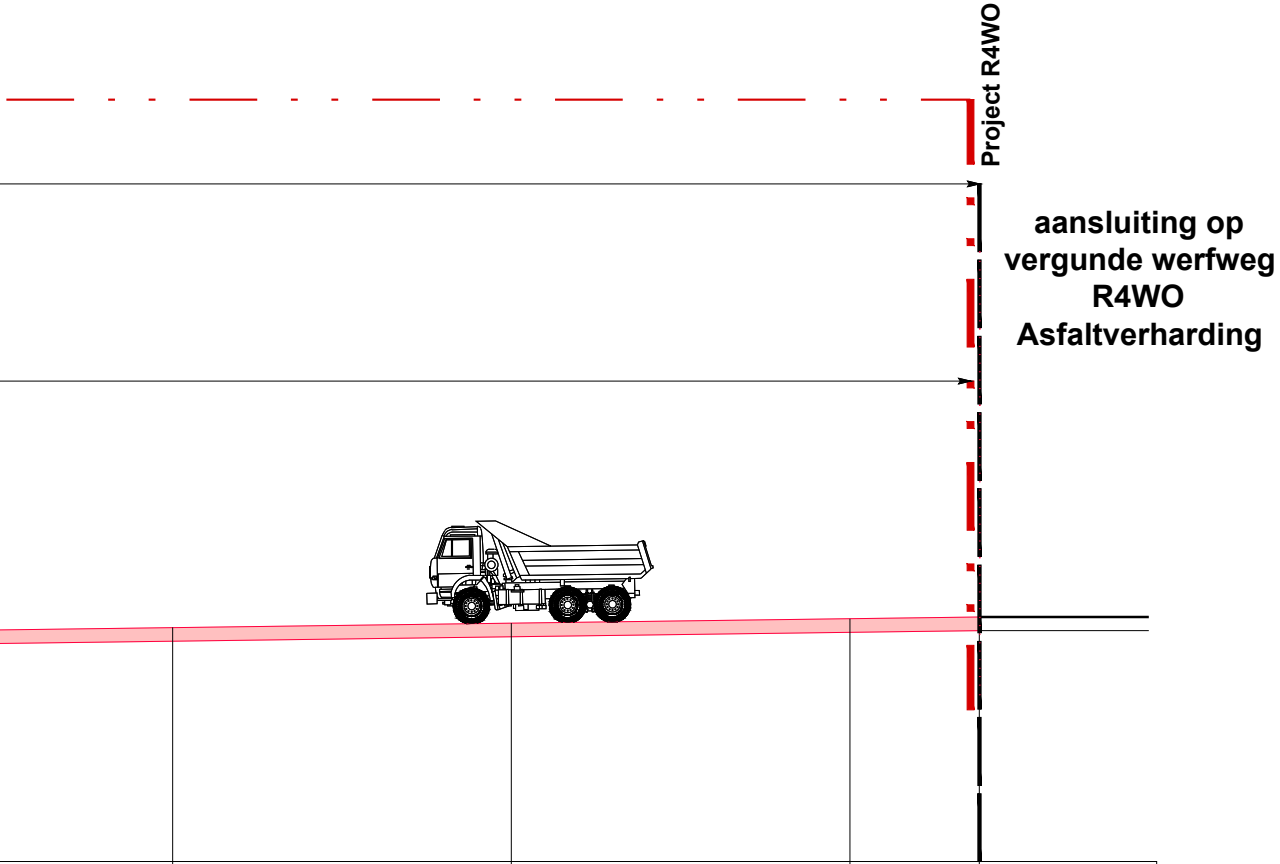
Project R4WO
aansluiting op
vergunde werfweg
R4WO
Asfaltverharding

6.906	7.038	7.170	7.220
450.000	460.000	470.000	473.828
6.906	7.038	7.170	7.220