


SECURAT® 2001

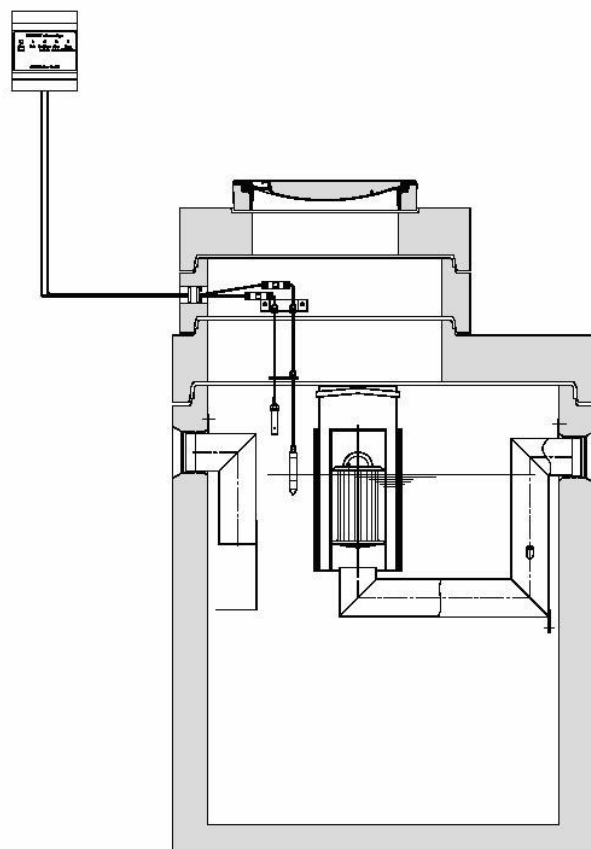

Alarmsysteem SECURAT® 2001 model UE01N01 (of N02 of -N03)

Alarmsysteem SECURAT® 2001 type UE01N01.
Netspanning : 230 V 48 ... 62 Hz ca 10 VA.
Toegelaten om in te bouwen in een beschermings-
zone 0.
Stroomkring van de olievoeler-elektroden speciaal
beveiligd met een explosievrije zekering volgens
EN 50020 en VDE 0171 deel 7/5.78, beveiliging
(E Ex ia) II B.
CE getest.

De levering van de alarminstallatie omvat :

- 1 controleapparaat met optische en akoestische
signalisering voorzien van 2 potentiaal vrije
contacten (max. 250 V, 4 A, 500 VA
- 1 olie- detectiesonde met 5 m aansluitkabel
(enkel voor uitvoering N01 en N02)
- 1 niveau- detectiesonde met 5 m aansluitkabel
(enkel voor uitvoering N01 en N03)
- 1 ophangbeugel en afstandshouder
- 2 EX-kabelkoppelingen, IP 67
(enkel voor uitvoering N01, N02 en
N03 hebben slechts 1 kabelkoppeling)

De 2 verlengkabels welke de controlekast met de
2 EX-kabelkoppelingen verbindt, dienen ter plaatse
te worden voorzien.
2 kabels type : LYYÖ-OB 2 x 0,75 mm².

Artikel nr. SECURAT 2001	Uitvoering
UE01N01	1 olie- detectiesonde + 1 hoogwaterniveau detectiesonde
UE01N02	1 olie- detectiesonde
UE01N03	1 hoogwaterniveau detectiesonde

Artikel nr. toebehoren	Omschrijving
701620	PVC kast bescherming IP 55 voor plaatsing van de sturingsmodule
406629	APLEX kabeldoorvoer, waterdicht tot 0,5 bar te plaatsen in een voorgeboorde kernboring Ø 50 mm

