


Aufbaufähige Ausführung



Grundausführung

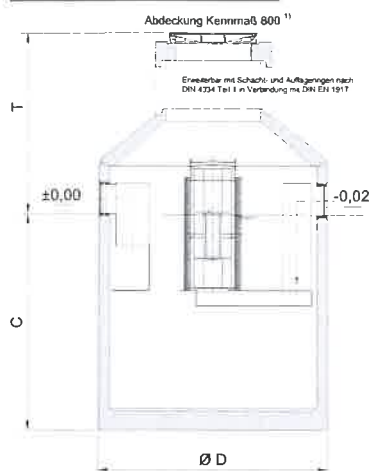

Bestelldaten/Technische Daten (Kl. D 400)

1) Kennmaß 600 bei NS 30
800 bei NS 40/50

Nenngröße NS	Schlammfang SF	Inhalte in Liter		Grund- oder aufbaufähige Ausführung	Zulauf/ Ablauf DN	Maße in mm					Gewicht in kg		Artikel-Nr. Klasse I	Artikel-Nr. Klasse II
		Ölspeicher Volumen	Gesamt Volumen			ø D	C	T-min	T-max	Über- höhung	Gesamt	schwerstes Einzelteil		
30TVO	(3000)	(1513)	(5530)	(Grund)	250	2440	1760	T1=765	985	(245)	(9200)	(6400)	8841.06.29	8831.06.29
	3000	1513	5530	Grund	250	2440	1760	T2=1145	1365	290	8150	6400	8841.06.30	8831.06.30
	3000	1513	5530	Aufbau	250	2440	1760	T=1330	5500	435	8500	6400	8841.06.90	8831.06.90
	5000	1513	7630	Grund	250	2440	2230	T1=820	1040	270	10300	7500	8841.16.29	8831.16.29
	5000	1513	7630	Grund	250	2440	2230	T2=1200	1420	290	9250	7500	8841.16.30	8831.16.30
	5000	1513	7630	Aufbau	250	2440	2230	T=1385	5470	470	9600	7500	8841.16.90	8831.16.90
	6000	1513	8440	Grund	250	2440	2440	T1=740	960	270	10600	7800	8841.26.29	8831.26.29
	6000	1513	8440	Grund	250	2440	2440	T2=1120	1340	290	9550	7800	8841.26.30	8831.26.30
40TVO	4000	1350	6940	Grund	300	2440	2130	T1=910	1130	240	10100	7300	8842.06.29	---
	4000	1350	6940	Aufbau	300	2440	2130	T=1475	5570	410	9400	7300	8842.06.90	---
	5000	1350	7930	Grund	300	2440	2305	T1=865	1085	260	10600	7800	8842.16.29	---
	5000	1350	7930	Aufbau	300	2440	2305	T=1430	5525	440	9900	7800	8842.16.90	---
50TVO	5000	1350	7930	Grund	300	2440	2305	T1=865	1085	260	10400	7800	8842.56.29	---
	5000	1350	7930	Aufbau	300	2440	2305	T=1430	5525	440	9800	7800	8842.56.90	---

Zubehör:

- Schachtaufbauteile/Zubehör

Seite 35-43

auf Anfrage:

- Abdeckung Kl. B125
- Innenauskleidung aus PE-HD

Hinweise:

- Erforderliche Überhöhung bis OK-Abdeckung beachten
- Schwimmertarierung bis Dichte 0,90 g/cm³

Produktvorteile:

- Großes Ölspeichervolumen
- Optimale Zugänglichkeit bei Wartung, Reinigung und Entsorgung durch entnehmbares Käfigelement gewährleistet