


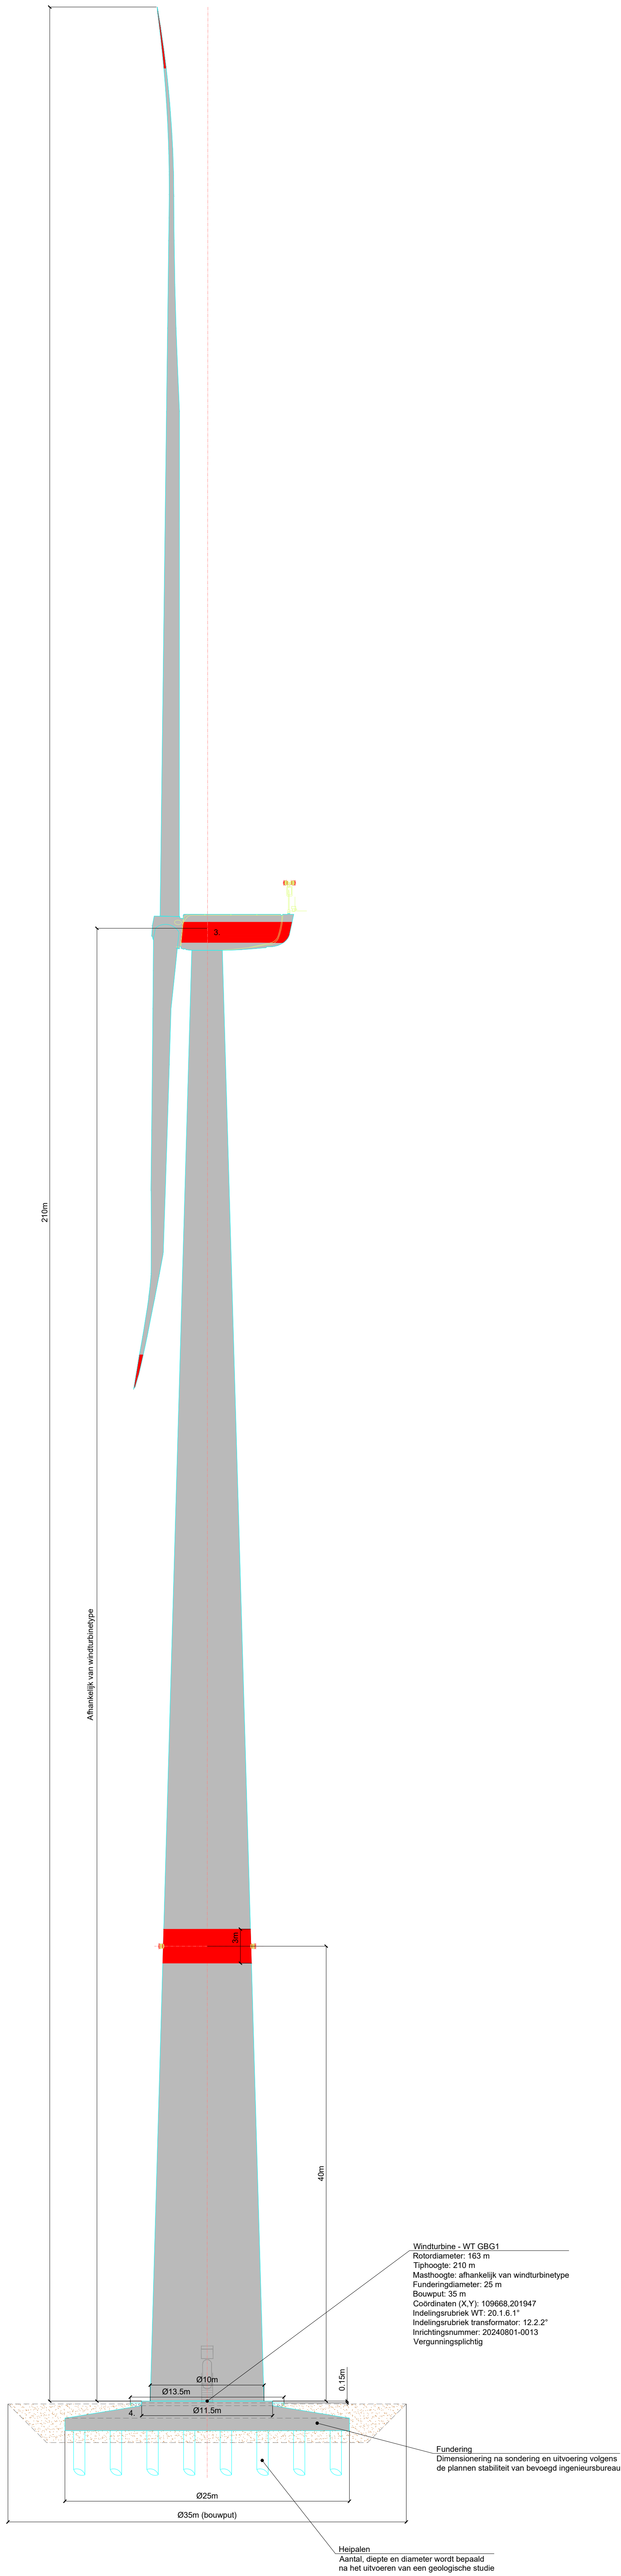

- Legende - forenopbouw
1. Stand-alone windturbine
 2. Rotorbladen
 3. Turbine
 4. Vorstvrije funderingsplatform - beton

(*) kleurbebakening wieken; de wieken van de rotor zijn grijs en aan hun uiteinden worden ze voorzien van 3 kleurbanden met een lengte van 6m elk, (van buiten uit vertrekende) 6m rood, 6m wit - 6m rood.

(**) kleurbebakening gondel; de gondel wordt aan weerszijden voorzien van één horizontale rode band van 2m hoogte in het midden van de gondel.

(***) kleurbebakening mast; de mast wordt voorzien van een rode band van 6m breedte aangebracht op een hoogte van 40 ±5m boven het peil van de grond.

(****) obstakellichten; steeds lage intensiteit type A (10cd rood vast licht) op 40m hoogte op de mast. Permanente werking bij nacht.

Maataanduidingen plan in meters
Ontworpen hoogte in m TAW
Coördinaten volgens Lambert 72

