

PRINCIPEDetail:
ACHTERZETRAAM+TABLET+VALBEVEILIGING
ISOLERENDE VOORZETWAND IN MULTIPOR

DETAIL 1A

DD&


bv DD&, architecten te Gent
Lindendel 15
9000 GENT
09/223.10.30

0 100mm 500mm
schaal

ALLE MATEN DIENEN TER PLAATSE GEMETEN TE
WORDEN VOOR UITVOERING

- achterzetraam:
- vast kader groter dan van bestaand raam om vleugels te kunnen openen
 - rondom isoleren en luchtdicht aansluiten
 - onderaan afsteunen op metalen profiel
 - nieuw raamtablet, profiel als oorspronkelijk

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

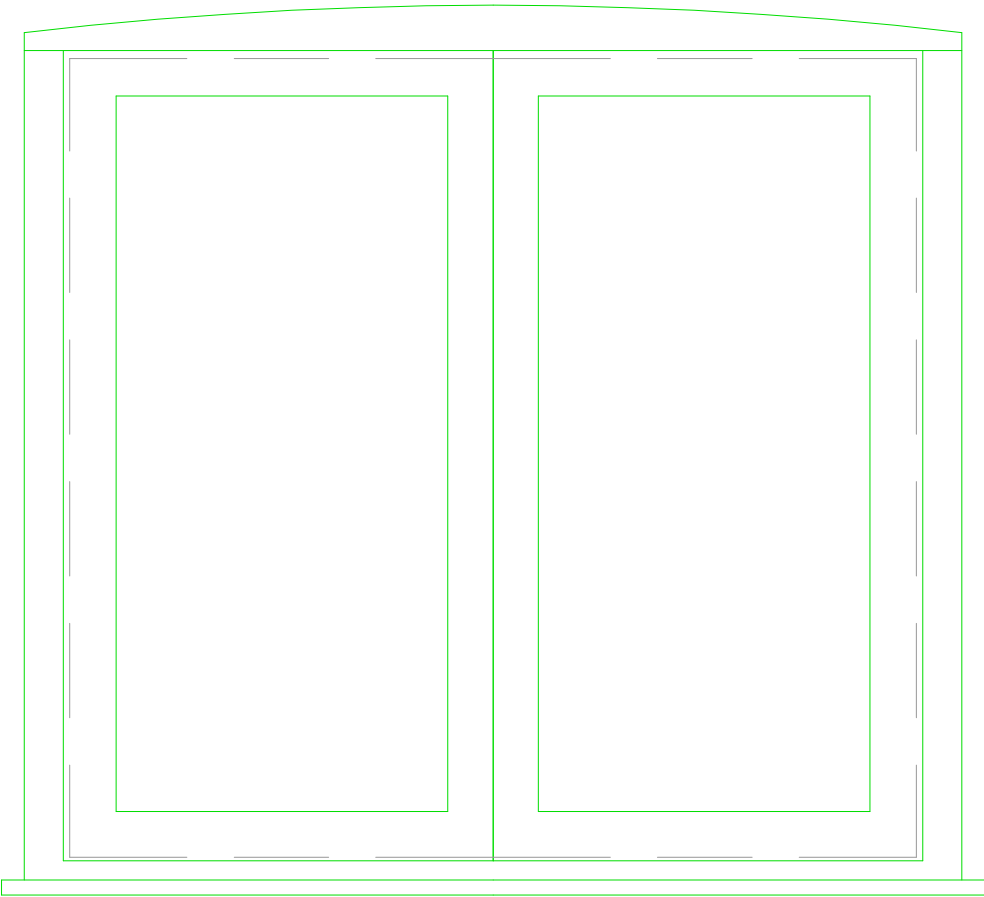

BINNENAANZICHT ACHTERZETRAAM

PU-isolatie strip of gespoten rond de ramen- luchtdicht als vochtwerend

inwerken in witsteenstijl:
U-vormige holte voorzichtig uit te kappen in de witsteenstijl, zodanig dat de staven voor de valbeveiliging hier kunnen ingewerkt worden.


PU-isolatie strip of gespoten rond de ramen- luchtdicht als vochtwerend

beugels om raam te dragen

staaf valbeveiliging ingewerkt in witsteenstijl en tussen dagkanten metselwerk

gelijmde multipor + afwerkingspleister 2lagen (multipor-lijmmortel met wapeningsgaas afgewerkt door kalkpleister)

staaf valbeveiliging ingewerkt in witsteenstijl en tussen dagkanten metselwerk

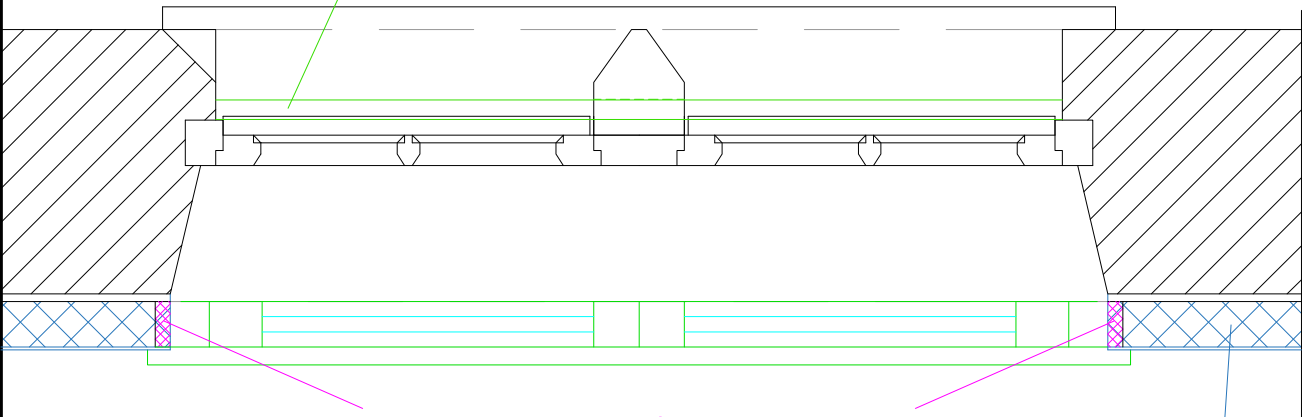

PU-isolatie strip of gespoten rond de ramen- luchtdicht als vochtwerend

HORIZONTALA SNEDE

gelijmde multipor + afwerkingspleister 2lagen (multipor-lijmmortel met wapeningsgaas afgewerkt door kalkpleister)



plint

VERTICALE SNEDE