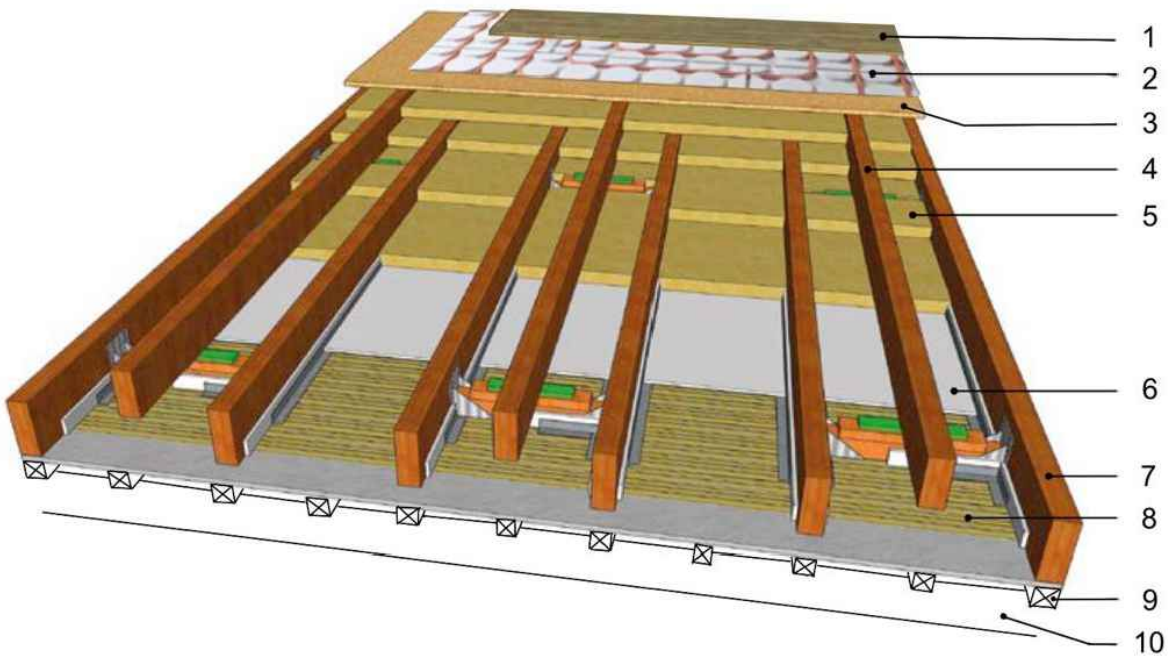

1. vloerafwerking, 16 mm
2. fermacell Therm, 25 mm
3. OSB-plaat, 22mm
   (geen contact met balken van 7.)
4. akoestisch ontkoppelde balken
   (op elastomeerpads op klossen)
5. plenum > 20 cm
   (volledig gevuld met minerale wol)
6. promatplaat op L-profiel
7. akoestisch gekoppelde balken
8. plafondafwerking
9. kinderbalken
10. moerbalk

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Detail 3

nieuw