


## ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

**Riolering en hemelwater**  
De afvoer van het toilet moet aangesloten worden op de septische put van de woning. De afvoer van het hemelwater moet worden opgevangen in de hemelwaterput.

**Verharding**  
Enkel de vergunde verharding uit OMV\_2025066815 kan worden toegestaan.

### MATERIALEN NIEUW

- 1 :gevelsteen licht roze genuand
- 2 :blauwe hardsteen
- 3 :PVC schrijnwerk zwart
- 4 :thermische beglazing
- 5 :ALU dakrand
- 6 :PVC afvoer

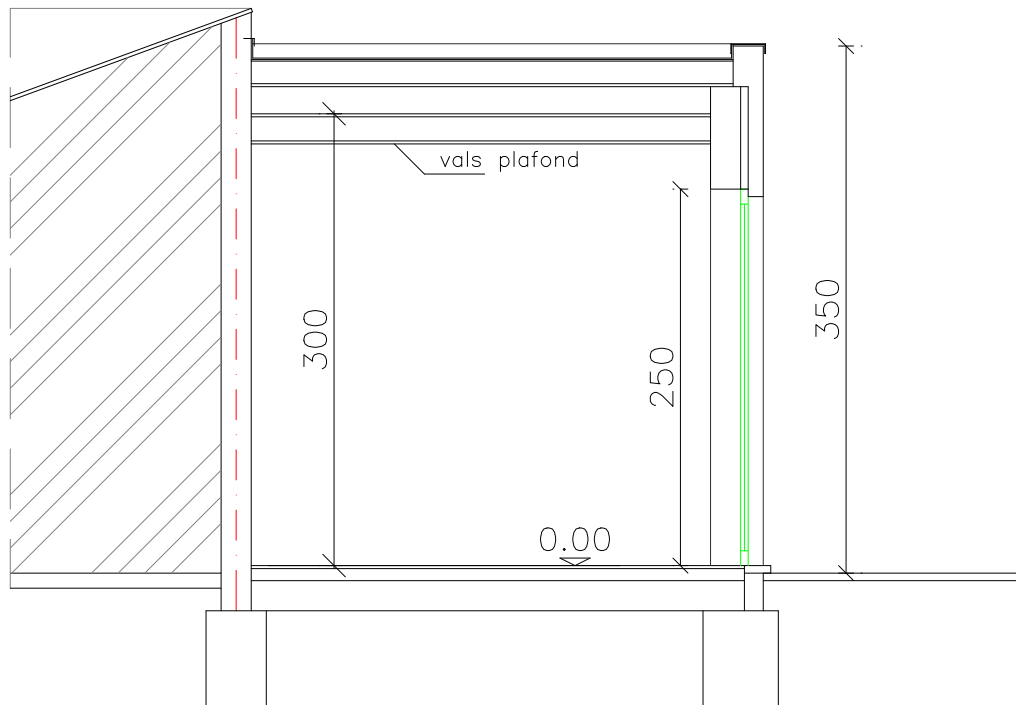

bestaande = nieuw

BA bijgebouw-S-N-1-doorsnede AB