


ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

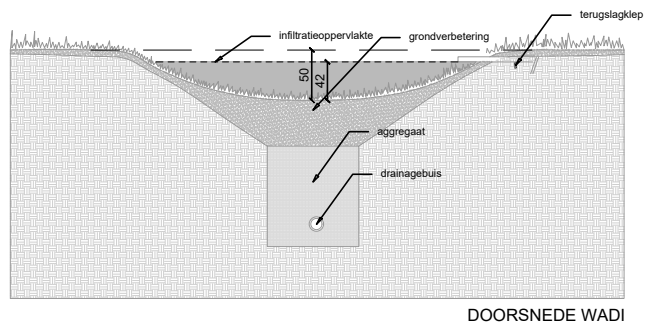

DAKOPPERVLAKTE BESTAAND + UITBREIDING
= 133 m²

HERGEBRUIK REGENWATER:
regenwater wordt reeds gerecupeerd:

- toiletten
- onderhoud
- buitenkraan voor tuin

Infiltratie en buffering gebeurt via een bovengrondse infiltratievoorziening. Minimaal buffervolume is 3399 liter, en de infiltratieoppervlakte ervan is minimaal 8,24 m²

