

**VINCOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Contactpersoon: LIEVEN VANOVERBEKE, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: ANT/35/14325677/00/NL/000

ID Report N° : 541262973036

Contractref.: 1058087/45000

• Uw gegevens

Ref: 4150769541 - Jan Smet/01.01.2023

• Interventiegegevens

Plaats: VCG - Afdeling GC4

John Kennedylaan, 25

9000 Gent

Datum: 30/03/2023

Uitgevoerd door: Ide Blanckaert EMD 2019/HIdeBlanckaert

Volvo Cars Belgium N.V.
John Kennedylaan, 25/273
9000 Gent
België

CONTROLE VAN ONDERGRONDSE HOUDER(S) BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN**Gekeurd toestel**

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 30/3/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór: 28/04/2030

Opstelling: Afdeling: nabij GC

Uw nummer: T 10

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 10 , product: butylglycol , volume: 15 000 liter .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en de controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder(s), de leidingen en de installatie (eventueel met inbegrip van een lekdetectiesysteem, kathodische bescherming, damprecuperatiesysteem, koolwaterstofdetectie en koolwaterstofafscheider) voldoen aan de basis van het onderzoek.

Uitgiftedatum : 07/04/2023

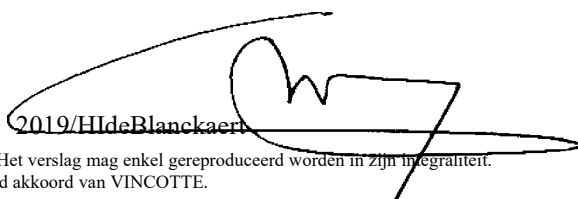
Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Ing. J. WINDEY

Directeur Generaal


2019/HIdeBlanckaert

Dit verslag gaat enkel over de toestellen, in de staat dat ze waren, op het moment van de controle. Het verslag mag enkel gereproduceerd worden in zijn integraliteit.
De reproductie van uittreksels is verboden zonder voorafgaand akkoord van VINCOTTE.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Nazicht vorig verslag
- Algemeen onderzoek, verslag Vinçotte, datum: 28/04/2015, ref.: GEN/35/12540061/00/NL/000.
- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag Vinçotte, datum: 01/04/2021, ref.: ANT/35/13777190/00/NL/000.
- Elektrische installaties, verslag Vinçotte, datum: 10/2014, ref.: GEN/16/12335034/00/NL/000 (5 jaar geldig).
- Zoneringsplan, verslag Vinçotte, datum: 23/01/2013, ref.: GEN/17/0060398462/00/NL/001.

VISUEEL ONDERZOEK VAN DE ZICHTBARE DELEN VAN DE INSTALLATIE: houder - inspectieput - afsluiters
- leidingen - pictogrammen - peilmeetinrichting.

NAZICHT OP DE AANWEZIGHEID VAN VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

NAZICHT VAN DE KATHODISCHE BESCHERMING VAN HOUDER:

- Type van kathodische bescherming: Opofferingsanoden.
- Gebruikte controletoeestellen: Elektronische multimeter Verzadigde Cu/CuSo₄ elektrode.

NAZICHT VAN LEKDETECTIESYSTEEM van de houder.

NAZICHT VAN WAARSCHUWINGSSYSTEEM OF BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN OVERVULLING.

NAZICHT STAANPLAATS TANKWAGEN EN VULZONES.

Gecontroleerde uitrustingen

Dubbelwandige tank [217020046582]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

30/3/2025

Volgend algemeen onderzoek uit te voeren vóór:

28/04/2030

Opstelling:

Afdeling: nabij GC

Uw nummer: T 10

Gekeurde installatie:

Houder nr.: T 10 , product: butylglycol , volume: 15 000 liter .

Kenmerken van de vergunning [217020046583]

Exploitatievergunning:

ref.: 082/44021/420/1/A/10 , datum: 09/06/2009 , geldig tot
09/06/2029

Kenmerken van de houder [217020046584]

Constructeur:

Geldof

Constructienummer:

69424-89-202/3-T10

Volume:

15 000 l

Type:

dubbelwandige houder

Bouwjaar:

1989

Materiaal:

staal

Type lekdetectiesysteem:

onderdruksensor met alarm

Type overvulbeveiliging:

trilvork FTL van Endress & Hauser

Prototypenummer overvulbeveiliging:

99/H031/2707 000 09

Kenmerken van de opslag [217020046585]

Naam:

butylglycol

Vlampunt:

67 °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

Groep 3 (GHS07)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens
uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).

Meetresultaten van de kathodische bescherming [217020046586]

Potentiaal:

-940 mV

Kenmerken van de leidingen [217034236006]

Type:

toegankelijk
enkelwandig
liggen in een vloeistofdichte greppel die visueel controleerbaar is.

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va

Vaststellingen:

- 1. Het overvulwaarschuwingssysteem genereert een akoestisch en visueel alarm aan het vulpunt.
- 2. De balkraan bij de lospiste wordt bij elke levering van de houder gesloten.
- 3. Het lekdetectiesysteem genereert een visueel alarm aan het vulpunt.